W przypadku jakichkolwiek zmian nie będzie wysyłane osobne powiadomienie. Obowiązuje wersja produktu. Ostateczne prawo interpretacji przysługuje naszej firmie.

In the event of any changes, no separate notice will be given. The actual product shall prevail. The final right of interpretation belongs to our company.

Autron Tech



Complete Automatic Packaging Solution Provider

Dostawca kompleksowych rozwiązań automatycznych w zakresie pakowania

Foshan Autron Technologies Co., Ltd

Wechat/Whats app/Mobile No. [Tel. kom.]: +8617825639544

Website [Strona internetowa]: http://www.autron-tech.com

Email: info@autron-tech.com

Add: Building 602, No. 203 South Sanshui Avenue South, Baini Town, Sanshui District, Foshan City, Guangdong Province

Adres: Budynek 602, nr 203 South Sanshui Avenue South, Baini, dystrykt Sanshui, miasto Foshan, prowincja Guangdong

P.C.: 528100

Foshan Autron Technologies Co., Ltd.

Autron Technology Co., Ltd. jest marką eksportową firmy Dachuan Saide Packaging Technology Co., Ltd.
Od 2002 roku zajmujemy się badaniami i rozwojem urządzeń automatycznych, stale wdrażając innowacje i wprowadzając nowe produkty, które wyznaczają trendy w branży.
W 2006 roku uzyskaliśmy certyfikat CE na rynek europejski. Obecnie nasze produkty cieszą się dużym powodzeniem w całych Chinach i są eksportowane do ponad 100 krajów.
Nasza oferta obejmuje pięć głównych kategorii: **poziome maszyny pakujące, pionowe maszyny pakujące, maszyny pakujące do pudeł, maszyny do kartonowania i systemy paletyzujące**. Rozwiązania te są powszechnie stosowane w **przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, paszowym, zabawkarskim i produkcji elementów sprzętowych**.
Aby poprawić obsługę klienta i uprościć proces zakupów, Dachuan założył markę Autron-Tech, specjalizującą się w kompletnych zautomatyzowanych liniach pakujących. Nasze kompleksowe rozwiązania obejmują: **transport, pomiary, pakowanie pierwotne, sortowanie i kompletowanie, pakowanie/zamykanie, paletyzację**. Oferujemy kompleksową automatyzację od produkcji po logistykę wychodzącą, redukując ryzyko klientów związane z zamówieniami i złożonością kontroli.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autron Technology Co., Ltd. is an export brand of Dachuan Saide Packaging Technology Co., Ltd.
Since 2002, we have been dedicated to the R&D of automated equipment, continuously innovating and introducing new products to lead industry trends. In 2006, we obtained CE certification for the European market. Today our products have been widely sold across China and exported to 100+ countries
Our portfolio includes five major categories: horizontal packaging machines, vertical packaging machines, case packers, cartoning machines, and palletizing systems. These solutions are widely used in industries such as food, pharmaceuticals, cosmetics, feed, toys, and hardware components.
To enhance customer experience and simplify procurement, Dachuan established the Autron-Tech brand, specializing in complete automated packaging lines. Our integrated solutions cover: Conveying, Measuring, Primary Packaging, Sorting & Collating, Case Packing/Sealing, Palletizing. We provide one-stop automation from production to outbound logistics, reducing customers' procurement risks and inspection complexities.
We sincerely expecting your contact



Spis treści / Contents

03-06Automatyczny system sortowania i pakowania / Automatic Sorting &Packaging System

07-16 Seria poziomych maszyn pakujących / Horizontal Packaging Machine Series

17-23 Seria pionowych maszyn pakujących / Vertical Packaging Machine Series

24-25 Seria automatycznych maszyn kartonujących / Automatic Cartoning Machine Series

26-27 Seria maszyn pakujących w gotowe worki / Pre-made Bag Packing Machine Series


28-30 Seria maszyn pakujących w folię termokurczliwą / Shrink Packaging Machine Series

31-33 Kartonowanie i paletyzacja / Cartoning and Palletizing

34-37 Urządzenia pomocnicze / Auxiliary Equipment

Linia automatyczna do podawania i pakowania z podnośnikiem AT-200X
AT-200X Lifting Type Full Automatic Feeding And Packaging Line

Linia automatyczna do podawania i pakowania dzieląca AT-200F
AT-200F Dividing Type Full Automatic Feeding And Packaging Line

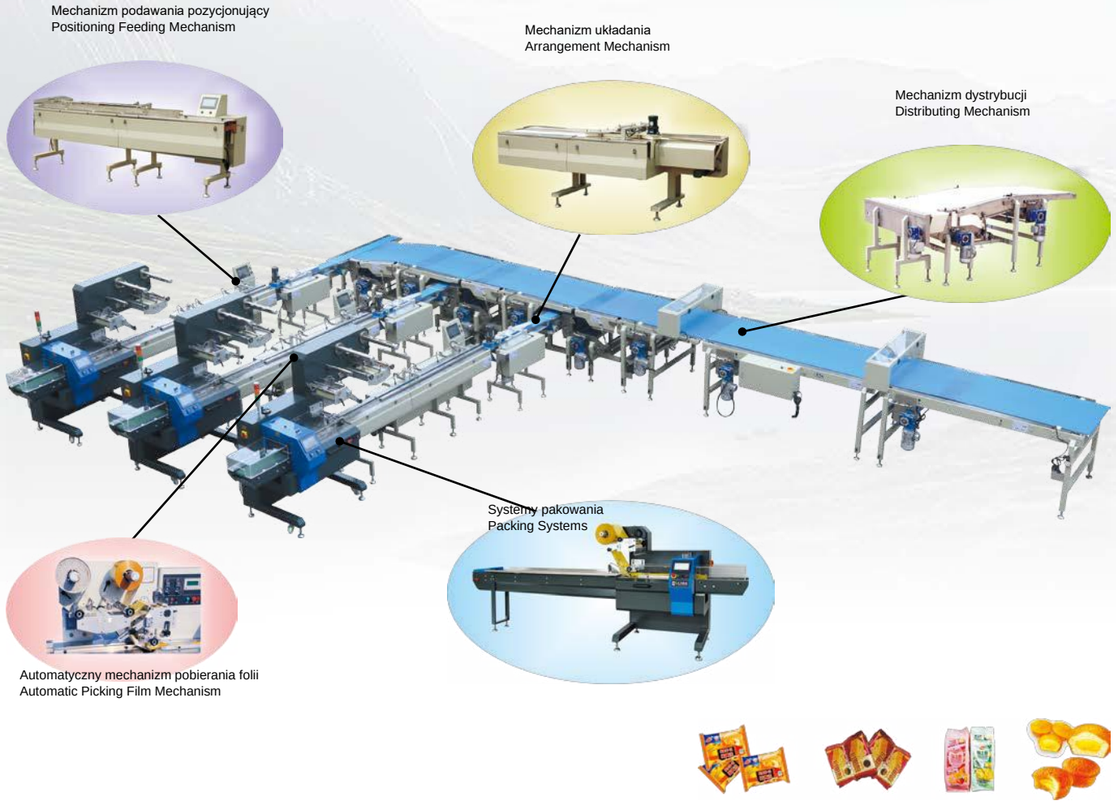


▣ Zastosowania

- Szeroko stosowany do rolad szwajcarskich, ciast, saqimy, pieczywa francuskiego, czekolady lub różnego rodzaju malowanych i powiązanych produktów, ma również zastosowanie do podobnych artykułów codziennego użytku, takich jak mydło do mycia naczyń, produkty gospodarstwa domowego.

▣ Applications

- Widely used in Swiss roll, cake, saqima.French bread, chocolate, or various kinds of coating painted and linked products, also applies to similar characteristics of daily necessities such as washing soap, house soan.

Linia automatyczna do podawania i pakowania AT-200T
AT-200T Automatic feeding and packing line

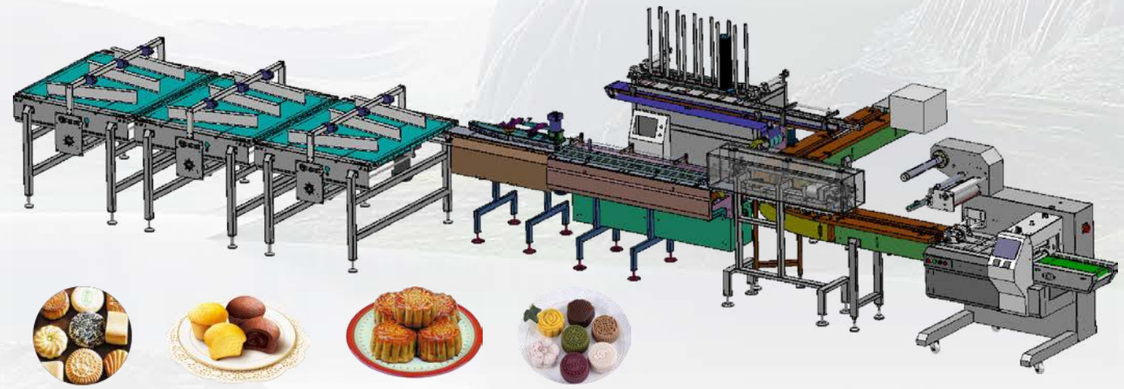

▣ Cechy i funkcje

- Automatyczny system do podawania i pakowania składa się z oddzielnego przenośnika, przenośnika rozprowadzającego, mechanizmu podającego pozycjonującego, mechanizmu podtrzymującego, mechanizmu umieszczającego materiał na tacy oraz maszyny pakującej. Może służyć do oddzielania, podawania, pozycjonowania, umieszczania materiału na tacy, aż do automatycznego zakończenia pakowania ciastka księżycowego. Może być stosowany w połączeniu np. z automatyczną maszyną do odtleniania.
- Importowany sterownik PLC, kontroler DA CHUAN, ekran dotykowy, łatwa obsługa i wyświetlacz.
- Prędkość do 180 worków/min.
- Moc: 220V/50HZ, 4KW.

▣ Features

- The automatic feeding and packing lien is formed of separate conveyor, distributing conveyor, positioning feeding mechanism, supporing mechanism, the mechanism of put the material into the tray and packing machine, which can be used for the separation, feeding, posiion, putting the material on the tray, and until finishing packing automatically for the moon cake. While it can match automatic falling deoxidizer machine which can realize the goal of falling deoxidizer automatically . etc.
- Imported PLC, the controller of DA CHUAN , touch screen ,easy operation and ocular.
- The speed can be reached to the 180bags/min.
- Power: 220V/50HZ, 4KW.

▣ Zastosowania


- Nadaje się do pakowania materiałów na tackach, np. ciastka księżycowe, szarpana wieprzowina, ciasto itp.

▣ Applications

- Suitable for packing the material with tray like moon cake, shredded pork puff, cake and so on.

Linia automatyczna do podawania i pakowania ze stołem obrotowym AT-200Y

AT-200Y Turntable Type Automatic Feeding & Packing Line

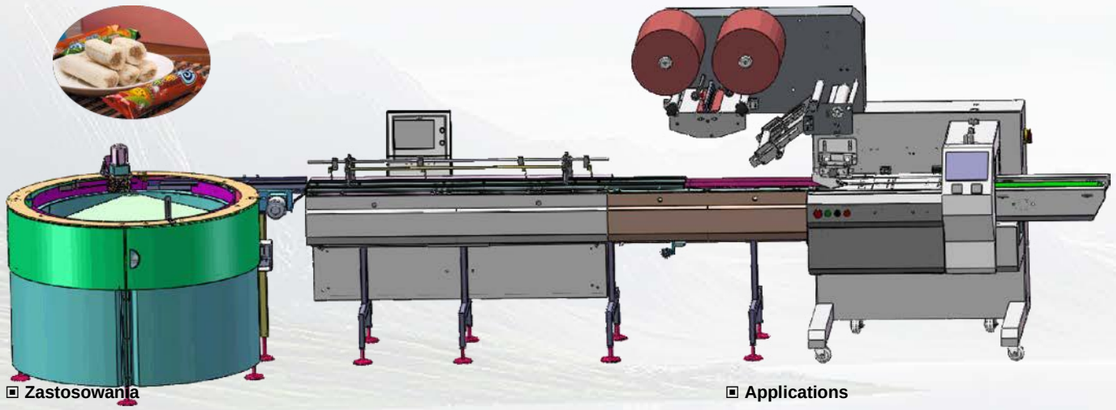

▣ **Zastosowania**


- Można stosować do produktów o kształtach kwadratowych i regularnych.

▣ **Applications**

- Can use to square shape and regular product.

Potrójna linia automatyczna do podawania i pakowania AT-200-3

AT-200-3 Array Symport 3 Lines Type Automatic Feeding & Packing Line

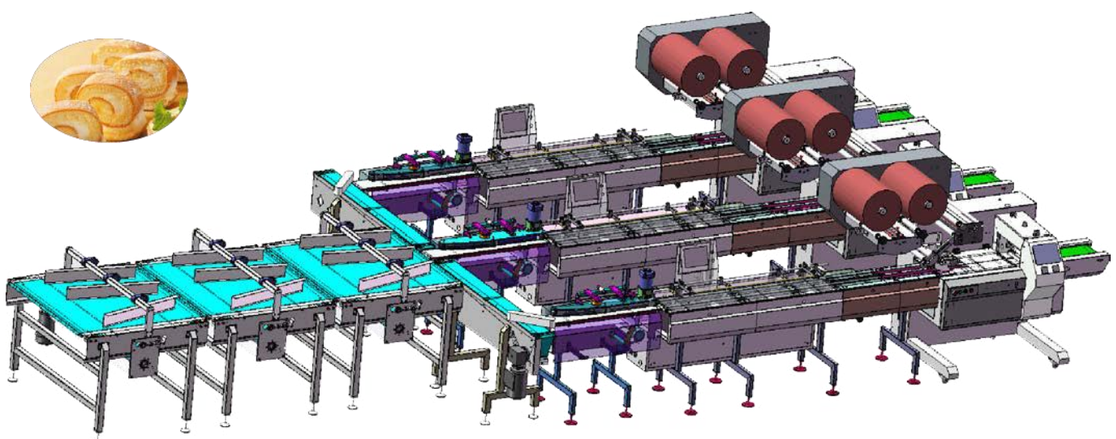

▣ **Zastosowania**


- Można stosować do produktów uporządkowanych lub nieuporządkowanych.

▣ **Applications**

- Applicable to the products orderly or disorderly.

Pojedyncza linia automatyczna do podawania i pakowania AT-200

AT-200 One-Line Automatic Feeding And Packaging Line

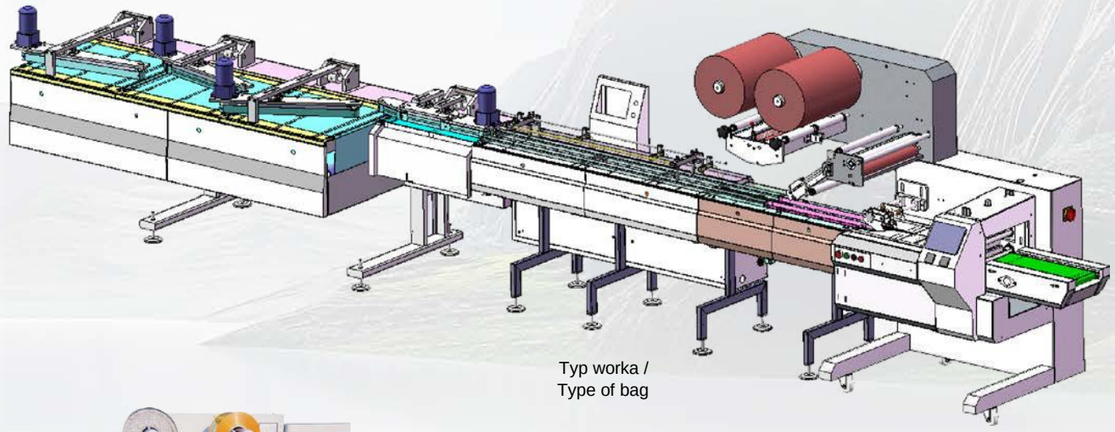

Typ worka /
Type of bag









▣ **Cechy i funkcje**

- Czyszczenie, podawanie i pakowanie odbywa się automatycznie, bez konieczności udziału człowieka.
- Część oczyszczającą i część pozycjonującą można obsługiwać oddzielnie. Mogą pracować w synchronizacji z linią produkcyjną, zmieniać prędkość synchronicznie, automatycznie zatrzymywać się/uruchamiać w zależności od braku/dostawy materiału itd.
- Automatyczną linię do podawania i pakowania można połączyć z maszynami pakującymi Dachuan serii DCWB i DF.
- Minimalizacja wtórnego zanieczyszczenia produktów powstającego w wyniku tradycyjnego układu z udziałem człowieka.
- Prędkość do 300 worków/min, wysoka wydajność.
- Prosta konstrukcja, łatwa konserwacja, wszystkie taśmy przenośnika można szybko odłączyć bez użycia narzędzi, co zapewnia bezpieczeństwo i higienę żywności.

▣ **Features**


- Clear-up, feeding and packing automatically without man-power operation.
- Clear-up part and positioning part can be operated separately. They can work in synohronization with producing line, synchronous change speed, automatic stop/startup in case of material absence/supply and so on.
- Automatic feeding and packaging line can be matched with Dachuan DCWB series and DF series packing machines.
- To minimize secondary pollution of products due to traditional manpower arrangement.
- Clear-up correctly and the speed is up to 300 bags/min with high efficiency.
- Simple frame, easy maintenance, all conveyor belts can be detached quickly without using any tool, ensuring food safe and healthy.

W pełni automatyczna maszyna do sortowania worków ACL-300

ACL-300 Fully Automatic Disordered Bag Sorting Machine







▣ Zastosowania

- Nadaje się do pakowania produktów farmaceutycznych, kosmetyków, żywności, artykułów codziennego użytku i produktów ochrony zdrowia.

▣ Applications

- Suitable for packaging of pharmaceuticals, cosmetics, food, daily necessities, and health care products.

▣ Specyfikacja / Specifications


Typ（Type）	ACL-300
Długość produktu（Product length）	50-160mm
Szerokość produktu（Product width）	20-120mm
Wysokość wyjściowa do podłoża（Output height to ground）	1000mm
Prędkość transportu materiałów（Material handling speed）	Max. 300 car
Specyfikacja mocy (Moc) (Power specification (Power))	220V 50Hz 5.5Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)2070×(szer./W)950×(wys./H)1580mm
Jakość maszyny（Machine quality）	Ok./About 350Kg

▣ Cechy i funkcje

- Sprzęt do transportu materiałów za pomocą przenośników rolkowych, napędzany silnikami serwo.
- Zupełnie nowy design, piękny wygląd, praktyczniejsza konstrukcja, bardziej zaawansowana technologia.
- Pełny komputerowy system sterowania PLC, interfejs człowiek-maszyna, cyfrowy wyświetlacz prędkości, ilości itp., sterowanie programowane, wygodna obsługa, intuicyjny i wydajny.
- Czujnik fotoelektryczny, dokładne pozycjonowanie, doskonała ogólna wydajność, piękne opakowanie.
- Wielofunkcyjna automatyczna ochrona alarmowa minimalizująca straty.
- Można skonfigurować wiele jednostek tak, aby utworzyć w pełni zautomatyzowaną linię do sortowania, liczenia, układania i późniejszego pakowania nieuporządkowanych materiałów w kartony.
- Maszynę można skonfigurować tak, aby dodać możliwość obracania i przewracania.

▣ Main performance and structural features

- Servo motor driven, roller conveying material handling equipment.
- Brand new design, beautiful appearance, more reasonable structure, more advanced technology.
- PLC full computer control system, human-machine interface digital display speed, quantity, etc., programmed control, convenient operation, intuitive and efficient.
- Imported photoelectric sensor, accurate positioning, excellent overall performance, beautiful packaging.
- Multiple automatic alarm protection functions to minimize losses.
- Multiple units can be configured to create a complete automated line for sorting, counting, arranging, and subsequently cartoning or packaging unordered materials.
- Machine vision can be configured to enable turning and flipping.

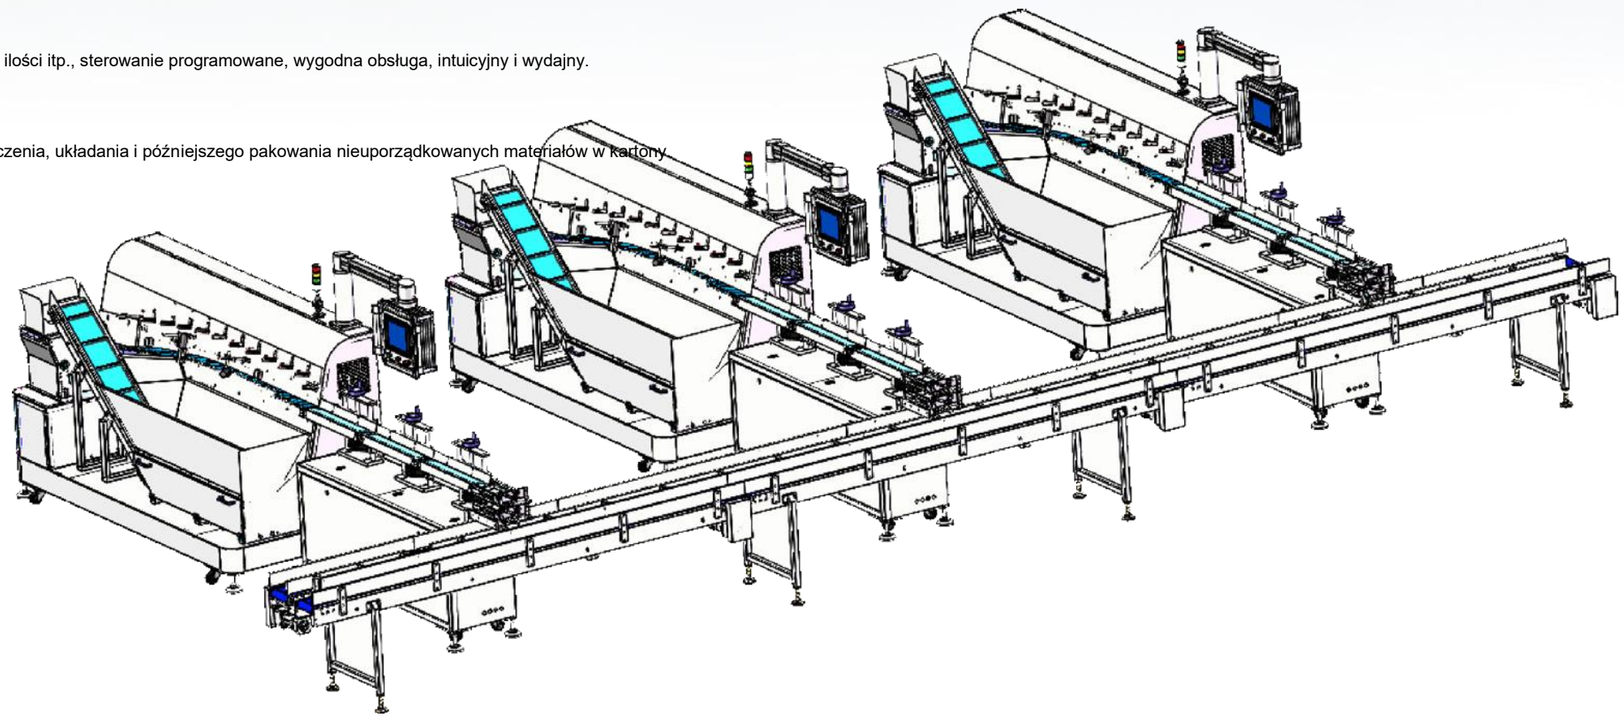

Maszyna pakująca z trzema serwomechanizmami o dużej prędkości AS-350/450/600

AS-350/450/600 Three Servo High Speed Packaging Machine



▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	AS-350	AS-450	AS-600
Szerokość folii（Film width）	Max. 350mm	Max. 450mm	Max. 600mm
Długość worka（Bag length）	65-6000mm	120-6000mm	120-6000mm
Szerokość worka（Bag width）	50-160mm	50-180mm	80-200mm
Wysokość produktu（Product height）	10-55mm	10-80mm	10-80mm
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 320mm	Max. 320mm	Max. 320mm
Prędkość pakowania（Packaging speed）	30-300 worków/min. (Bag/min)	30-120 worków/min. (Bag/min)	30-120 worków/min. (Bag/min)
Moc（Power）	220V 50/60Hz 3.2Kw	220V 50/60Hz 3.2Kw	220V 50/60Hz 3.2Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)3750×(szer./W)875×(wys./H)1420mm	(dł./L)4010×(szer./W)998×(wys./H)1530mm	(dł./L)4010×(szer./W)1100×(wys./H)1530mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 650Kg	Ok./About 800Kg	Ok./About 900Kg
Uwagi（Remarks）		Opcjonalne urządzenie klinowe（Optional gusset device）	

▣ Zastosowania

- Nadaje się do szybkiego pakowania różnorodnych produktów codziennego użytku, takich jak: ciasteczka, przekąski ryżowe, ciastka śnieżne, ciasta z żółtkiem jajecznym, pieczywo czekoladowe, makaron instant, ciasteczka księżycowe, leki, artykuły codziennego użytku, części przemysłowe, pudełka papierowe, tacki i wiele innych.

▣ Applications

- Suitable for high-speed packaging of various regular objects such as biscuits, rice snacks, snow cakes, egg yolk pies, chocolate bread, instant noodles, mooncakes, medicines, daily necessities, industrial parts, paper boxes, tray and more.

Maszyna pakująca w folię z trzema serwomechanizmami o dużej prędkości AS-350X/450X/600X

AS-350X/450X/600X Three servo high-speed down film packaging machine



Typ（Type）	AS-350X	AS-450X	AS-600X
Szerokość folii（Film width）	Max. 350mm	Max. 450mm	Max. 600mm
Długość worka（Bag length）	65-280mm	100-450mm	100-450mm
Szerokość worka（Bag width）	50-160mm	50-180mm	90-220mm
Wysokość produktu（Product height）	10-55mm	10-80mm	10-80mm
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 320mm	Max. 320mm	Max. 320mm
Prędkość pakowania（Packaging speed）	30-300 worków/min. (Bag/min)	30-120 worków/min. (Bag/min)	30-120 worków/min. (Bag/min)
Moc（Power）	220V 50/60Hz 2.8Kw	220V 50/60Hz 2.8Kw	220V 50/60Hz 3.0Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)4045×(szer./W)902×(wys./H)1225mm	(dł./L)4245×(szer./W)1002×(wys./H)1335mm	(dł./L)4245×(szer./W)1152×(wys./H)1335mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 620Kg	Ok./About 750Kg	Ok./About 800Kg
Uwagi（Remarks）		Opcjonalne urządzenie klinowe（Optional gusset device）	

▣ Zastosowania


- Nadaje się do pakowania miękkich, paskowych i nieuporządkowanych przedmiotów, takich jak ręczniki, chusteczki higieniczne, makaron, sajgonki, kiełbaski, ryby, lody na patyku, miękkie cukierki, świeże owoce i wiele innych.

▣ Applications

- Suitable for packaging soft, strip and unorganized objects like towels,tissues, noodles, egg rolls, sausages, fish, ice-lollies, soft candies. fresh fruits and more.

Maszyna do pakowania z trzema serwomechanizmami ATWB-350/450/600/800/1000

ATWB-350/450/600/800/1000 Three Servo Packaging Machine

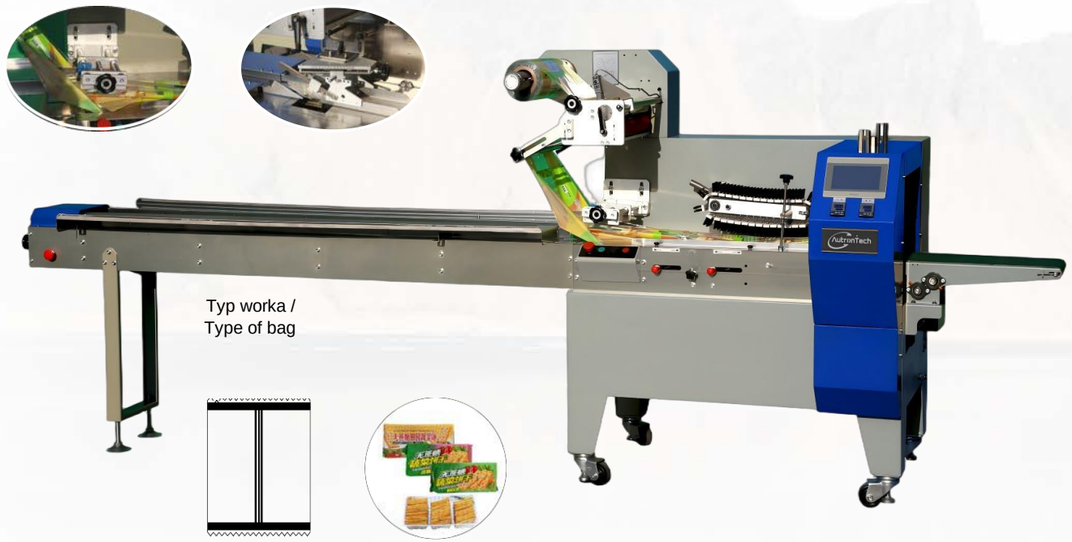

▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	ATWB-350	ATWB-450	ATWB-600	ATWB-800	ATWB-1000
Szerokość folii（Film width）	Max. 350mm	Max. 450mm	Max. 600mm	Max. 800mm	Max. 1000mm
Długość worka（Bag length）	65-6000mm	100-6000mm	100-6000mm	100-6000mm	100-6000mm
Szerokość worka（Bag width）	50-160mm	50-180mm	90-200mm	120-300mm	120-400mm
Wysokość produktu（Product height）	10-55mm	10-80mm	10-80mm	10-80mm	10-80mm
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 320mm	Max. 320mm	Max. 320mm	Max. 320mm	Max. 320mm
Prędkość pakowania（Packaging speed）	30-300 worków/min. (Bag/min)	30-120 worków/min. (Bag/min)	30-120 worków/min. (Bag/min)	20-80 worków/min. (Bag/min)	20-60 worków/min. (Bag/min)
Moc（Power）	220V 50/60Hz 2.8Kw	220V 50/60Hz 2.8Kw	220V 50/60Hz 3.0Kw	220V 50/60Hz 4.1Kw	220V 50/60Hz 4.1Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)3650×(szer./W)870×(wys./H)1362mm	(dł./L)3948×(szer./W)1006×(wys./H)1463mm	(dł./L)3948×(szer./W)1081×(wys./H)1463mm	(dł./L)3948×(szer./W)1200×(wys./H)1463mm	(dł./L)3948×(szer./W)1300×(wys./H)1463mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 550Kg	Ok./About 650Kg	Ok./About 700Kg	Ok./About 800Kg	Ok./About 900Kg
Uwagi（Remarks）	Opcjonalne urządzenie klinowe（Optional gusset device）				

▣ Zastosowania

- Nadaje się do pakowania różnych artykułów codziennego użytku, takich jak: ciasteczka, przekąski ryżowe, ciasteczka śnieżne, ciasta z żółtkiem jajecznym, chleb czekoladowy, makaron instant, ciasteczka księżycowe, leki, artykuły codziennego użytku, części przemysłowe, pudełka papierowe, tacki i wiele innych.

▣ Applications

- Suitable for packaging of various regular objects such as biscuits, rice snacks, snow cakes, egg yolk pies, chocolate bread, instant noodles, mooncakes, medicines, daily necessities, industrial parts, paper boxes, tray and more.



ATWB-350

Maszyna do pakowania w folię z trzema serwomechanizmami ATWB-350X/450X/600X/800X/1000X

ATWB-350X/450X/600X/800X/1000X Three Servo Down Film Packaging Machine



Typ（Type）	ATWB-350X	ATWB-450X	ATWB-600X	ATWB-800X	ATWB-1000X
Szerokość folii（Film width）	Max. 350mm	Max. 450mm	Max. 600mm	Max. 800mm	Max. 1000mm
Długość worka（Bag length）	65-6000mm	100-6000mm	100-6000mm	100-6000mm	100-6000mm
Szerokość worka（Bag width）	50-160mm	50-180mm	90-200mm	120-300mm	120-400mm
Wysokość produktu（Product height）	10-55mm	10-80mm	10-80mm	10-80mm	10-80mm
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 320mm	Max. 320mm	Max. 320mm	Max. 320mm	Max. 320mm
Prędkość pakowania（Packaging speed）	30-300 worków/min. (Bag/min)	30-120 worków/min. (Bag/min)	30-120 worków/min. (Bag/min)	20-80 worków/min. (Bag/min)	20-60 worków/min. (Bag/min)
Moc（Power）	220V 50/60Hz 2.8Kw	220V 50/60Hz 2.8Kw	220V 50/60Hz 3.0Kw	220V 50/60Hz 4.1Kw	220V 50/60Hz 4.1Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)3860×(szer./W)828×(wys./H)1116mm	(dł./L)3860×(szer./W)963×(wys./H)1153mm	(dł./L)4112×(szer./W)1034×(wys./H)1153mm	(dł./L)4412×(szer./W)1200×(wys./H)1153mm	(dł./L)4412×(szer./W)1300×(wys./H)1153mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 500Kg	Ok./About 600Kg	Ok./About 650Kg	Ok./About 750Kg	Ok./About 850Kg
Uwagi（Remarks）	Opcjonalne urządzenie klinowe（Optional gusset device）				

▣ Zastosowania

- Nadaje się do pakowania miękkich, paskowych i nieuporządkowanych przedmiotów, takich jak ręczniki, chusteczki higieniczne, makaron, sajgonki, kiełbaski, ryby, lody na patyku, miękkie cukierki, świeże owoce i wiele innych.

▣ Applications

- Suitable for packaging soft, strip and unorganized objects like towels,tissues, noodles, egg rolls, sausages, fish, ice-lollies, soft candies.fresh fruits and more.



ATWB-350X

Maszyna do pakowania z trzema serwomechanizmami i ruchem posuwisto-zwrotnym AF-350W/450W/630W

AF-350W/450W/630W Reciprocating Three Servo Packaging Machine



Urządzenie formujące worki
Bag Former





Urządzenie uszczelniające typu posuwisto-zwrotnego / Reciprocating Type Sealing Device

Typ worka /
Type of bag

▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	AF-350W	AF-450W	AF-630W
Szerokość folii（Film width）	Max. 350mm	Max. 450mm	Max. 630mm
Długość worka（Bag length）	110-330mm	120-450mm	120-450mm
Szerokość worka（Bag width）	30-130mm	50-160mm	50-200mm
Wysokość produktu（Product height）	10-60mm	10-80mm	10-80mm
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 320mm	Max. 320mm	Max. 320mm
Prędkość pakowania（Packaging speed）	30-120 worków/min. (Bag/min)	20-80 worków/min. (Bag/min)	20-80 worków/min. (Bag/min)
Moc（Power）	220V 50/60Hz 2.4Kw	220V 50/60Hz 3.2Kw	220V 50/60Hz 3.6Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)3670×(szer./W)820×(wys./H)1410mm	(dł./L)4380×(szer./W)870×(wys./H)1500mm	(dł./L)4380×(szer./W)970×(wys./H)1500mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 750Kg	Ok./About 900Kg	Ok./About 1100Kg
Uwagi（Remarks）	System uszczelniania i cięcia posuwisto-zwrotnego z urządzeniem klinowym (Reciprocating sealing and cutting system, with gusset device)		

▣ Zastosowania

- Nadaje się do dużych opakowań z fałdą do pakowania różnorodnych artykułów codziennego użytku, takich jak: ciasteczka, przekąski ryżowe, ciastka śnieżne, chleb, makaron instant, makaron ryżowy, artykuły codziennego użytku, chusteczki higieniczne, podpaski, części przemysłowe, pudełka papierowe, tacki i wiele innych.

▣ Applications


- Suitable for large packaging with gusset for a variety of regular objects such as biscuits, rice snacks, snow cakes, bread, instant noodles, rice noodles, daily necessities, tissues, sanitary pads, industrial parts, paper boxes, tray and more.



AF-350W

Maszyna do pakowania w papier z trzema serwomechanizmami i ruchem posuwisto-zwrotnym AF-350WX/450WX/630WX

AF-350WX/450WX/630WX Down-Paper Reciprocatingtype Three Servo Packaging Machine

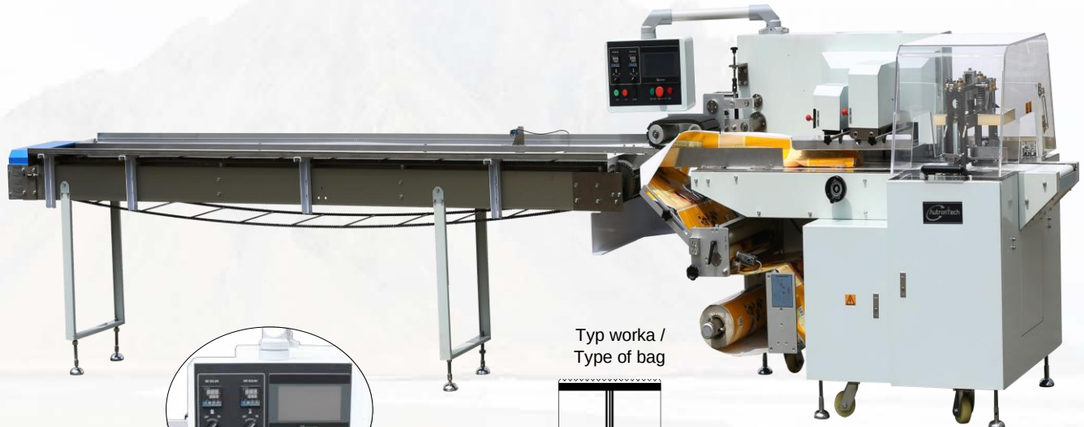

Typ worka /
Type of bag



Typ（Type）	AF-350W	AF-450W	AF-630W
Szerokość folii（Film width）	Max. 350mm	Max. 450mm	Max. 630mm
Długość worka（Bag length）	110-330mm	120-450mm	120-450mm
Szerokość worka（Bag width）	30-130mm	50-160mm	50-200mm
Wysokość produktu（Product height）	10-60mm	10-80mm	10-80mm
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 320mm	Max. 320mm	Max. 320mm
Prędkość pakowania（Packaging speed）	30-120 worków/min. (Bag/min)	20-80 worków/min. (Bag/min)	20-80 worków/min. (Bag/min)
Moc（Power）	220V 50/60Hz 2.4Kw	220V 50/60Hz 3.2Kw	220V 50/60Hz 3.6Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)3670×(szer./W)820×(wys./H)1410mm	(dł./L)4380×(szer./W)870×(wys./H)1500mm	(dł./L)4380×(szer./W)970×(wys./H)1500mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 750Kg	Ok./About 900Kg	Ok./About 1100Kg
Uwagi（Remarks）	System uszczelniania i cięcia posuwisto-zwrotnego z urządzeniem klinowym (Reciprocating sealing and cutting system, with gusset device)		

▣ Zastosowania

- Nadaje się do dużych opakowań z fałdą do pakowania różnorodnych artykułów codziennego użytku, takich jak: ciasteczka, przekąski ryżowe, ciastka śnieżne, chleb, makaron instant, makaron ryżowy, artykuły codziennego użytku, chusteczki higieniczne, podpaski, części przemysłowe, pudełka papierowe, tacki i wiele innych.

▣ Applications

- Suitable for large packaging with gusset for a variety of regular objects such as biscuits, rice snacks, snow cakes, bread, instant noodles, rice noodles, daily necessities, tissues, sanitary pads, industrial parts, paper boxes, tray and more.



AF-350WX

Maszyna do pakowania z trzema serwomechanizmami i ruchem posuwisto-zwrotnym AF-900W/1100W
AF-900W/1100W Reciprocating Three Servo Packaging Machine

Maszyna do pakowania w folię z trzema serwomechanizmami i ruchem posuwisto-zwrotnym AF-900WX/1100WX
AF-900WX/1100WX Reciprocating Three Servo Down Film Packaging Machine



Typ worka /
Type of bag

AF-900W

▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	AF-900W	AF-900WX	AF-1100W	AF-1100WX
Szerokość folii（Film width）	Max. 900mm	Max. 900mm	Max. 1100mm	Max. 1100mm
Długość worka（Bag length）	250mm-Xmm (Zgodnie z wymaganiami użytkownika / According to user requirements)			
Szerokość worka（Bag width）	180-400mm	180-400mm	220-500mm	220-500mm
Wysokość produktu（Product height）	50-110mm	50-110mm	50-110mm	50-110mm
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 320mm	Max. 320mm	Max. 320mm	Max. 320mm
Prędkość pakowania（Packaging speed）	20-50 worków/min. (Bag/min)	20-50 worków/min. (Bag/min)	10-40 worków/min. (Bag/min)	10-40 worków/min. (Bag/min)
Moc（Power）	220V 50/60Hz 4.1Kw	220V 50/60Hz 4.1Kw	220V 50/60Hz 4.1Kw	220V 50/60Hz 4.1Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)4185×(szer./W)1340×(wys./H)1508mm	(dł./L)5690×(szer./W)1240×(wys./H)1500mm	(dł./L)4185×(szer./W)1540×(wys./H)1508mm	(dł./L)5690×(szer./W)1440×(wys./H)1500mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 1200Kg	Ok./About 1200Kg	Ok./About 1400Kg	Ok./About 1400Kg
Uwagi（Remarks）	System uszczelniania i cięcia posuwisto-zwrotnego z urządzeniem klinowym (Reciprocating sealing and cutting system, with gusset device)			

▣ Zastosowania

- Nadaje się do pakowania paskowego ciastek, przekąsek waflowych, pierścieni uszczelniających i innych produktów w formie arkuszy o regularnym kształcie.

▣ Applications

- Suitable for large packaging with gusset for a variety of regular objects such as biscuits, rice snacks, snow cakes, bread, instant noodles, rice noodles, daily necessities, tissues, sanitary pads, industrial parts, paper boxes, tray and more.

Automatyczna maszyna do pakowania bez tacki AT-450
AT-450 Without Tray Automatic Packaging Machine



Typ（Type）	AT-450
Szerokość folii（Film width）	Max. 450mm
Długość worka（Bag length）	130-450mm
Szerokość worka（Bag width）	30-70mm
Wysokość produktu（Product height）	30-65mm
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 320mm
Prędkość pakowania（Packaging speed）	30-70 worków/min. (Bag/min) (Zgodnie z wymaganiami użytkownika / According to user requirements)
Moc（Power）	220V 50/60Hz 3Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)5520×(szer./W)820×(wys./H)1400mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 800Kg

▣ Zastosowania

- Nadaje się do dużych opakowań z fałdą do pakowania różnorodnych artykułów codziennego użytku, takich jak: ciasteczka, przekąski ryżowe, ciastka śnieżne, chleb, makaron instant, makaron ryżowy, artykuły codziennego użytku, chusteczki higieniczne, podpaski, części przemysłowe, pudełka papierowe, tacki i wiele innych.


▣ Applications

- Suitable for strip packaging of biscuits, wafer snacks, sealing rings, and other types of sheet-shaped, regular items.



Maszyna do zgrzewania i pakowania czterostronna ATF-100

ATF-100 Four-Side Sealing Packaging Machine

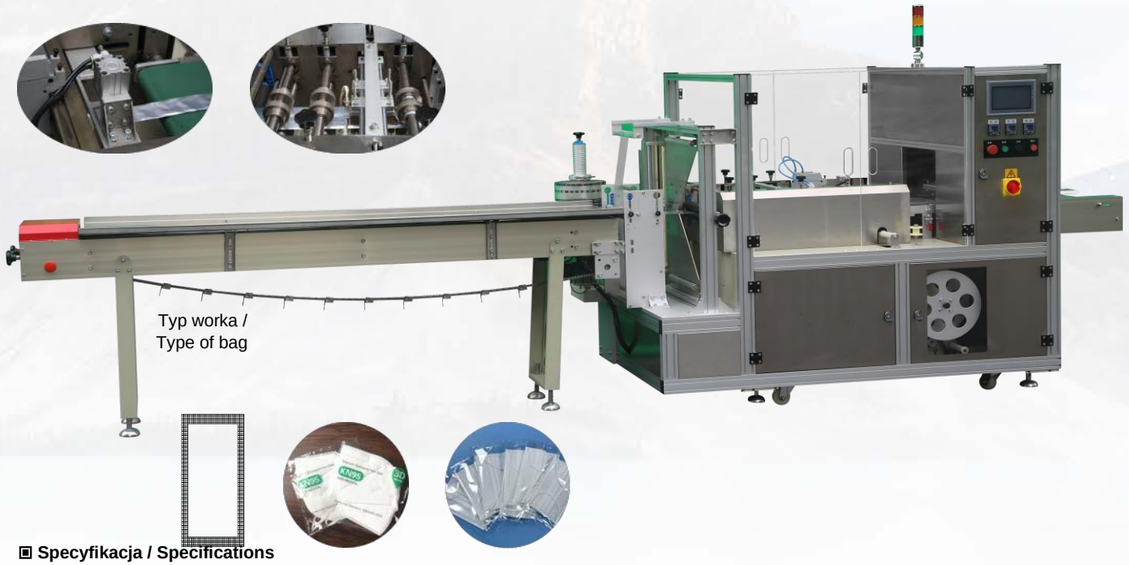

▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	ATF-100	
Nazwa（Name）	Maszyna jednokanałowa do zgrzewania i pakowania czterostronna Single-channel four-side sealing packaging machine	Maszyna dwukanałowa do zgrzewania i pakowania czterostronna Double-channel four-side sealing packaging machine
Szerokość folii（Film width）	160-500mm	
Długość worka（Bag length）	100-500 (Możliwość ustawienia stosownie do produktu)	
Szerokość worka（Bag width）	70-240mm	70-120mm Dwukanałowo (Double-channel)
Wysokość produktu（Product height）	1-10mm	
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 320mm	
Materiał opakowaniowy（Packing material）	Folia kompozytowa opp/cpp, folia aluminiowana, folia papierowo-plastikowa i inne folie zgrzewalne Composite film opp/cpp, aluminized film, paper plastic film and other heat-sealing films	
Prędkość pakowania（Packaging speed）	40-100 worków/min (prędkość zależna od wielkości pakowanego produktu i materiału folii) 40-100 Bag/min (speed depends on the size of the packing product and the material of the film)	
Moc（Power）	220V 50/60Hz 3.2Kw	
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)4395×(szer./W)960×(wys./H)1410mm	
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 800Kg	
Uwagi（Remarks）	Jednokanałowa Single-channel	Dwukanałowa (możliwość dostosowania wielokanałowego) Double channel (multi-channel can be customized)

▣ Zastosowania


- Tabletki, karty, wyroby papiernicze, maski, pasty kostne, pasty gipsowe, pasty rozgrzewające, drobny sprzęt, małe zabawki, akcesoria i inne przedmioty o grubości mniejszej niż 10 mm.

▣ Applications

- Spilcy tablels, cards, paper products, masks, bone pastes, plaster pastes, warm pastes, small hardware, small toys, accessories and other items with a thickness of less than 10mm.

Maszyna do zgrzewania i pakowania w folię czterostronna ATF-200

ATF-200 Upper And Lower Film Four-Side Sealing Packaging Machine

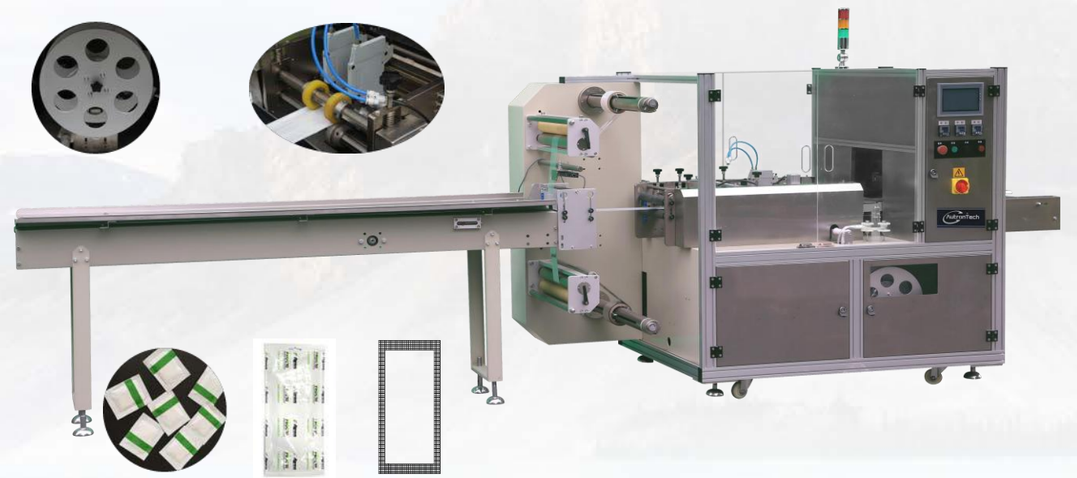

Typ（Type）	ATF-200	ATF-200D
Nazwa（Name）	Maszyna jednokanałowa do zgrzewania i pakowania w folię czterostronna Single-channel upper and lower film four-side sealing packaging machine	Maszyna dwukanałowa do zgrzewania i pakowania w folię czterostronna Double-channel upper and lower film four-side sealing packaging machine
Szerokość folii（Film width）	120-260mm	
Długość worka（Bag length）	100-600 Można ustawić stosownie do produktu lub na zasadzie samokontroli (Can be set according to the product orself-check)	
Szerokość worka（Bag width）	90-250mm	90-125mm Dwukanałowo (Double-channel)
Wysokość produktu（Product height）	1-10mm	
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 320mm	
Papier do dializy medycznej（Medical dialysis paper）	63 gramy/m2 (60 gramów/m2 - papier, 3 gramy/m2 - plastik) 63 grams/m2 (60 grams/m2 for paper, 3 grams/m2 for plastic)	
Medyczna folia kompozytowa（Medical composite film）	Kompozyt PET z folii niskotemperaturowej PE (Low temperature film PET composite PE)	
Folia aluminiowana（Aluminized film）	Kompozyt PE aluminium (grubość 0,07 mm) PE composite aluminum (thickness 0.07mm)	
Prędkość pakowania（Packaging speed）	40-100 worków/min (prędkość zależna od wielkości pakowanego produktu i materiału folii) 40-100 Bag/min (speed depends on the size of the packing product and the material of the film)	
Moc（Power）	220V 50/60Hz 3.2Kw	
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)4539×(szer./W)960×(wys./H)1410mm	
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 800Kg	
Uwagi（Remarks）	Jednokanałowa Single-channel	Dwukanałowa (możliwość dostosowania wielokanałowego) Double channel (multi-channel can be customized)

▣ Zastosowania


- Tabletki, karty, wyroby papiernicze, maski, pasty kostne, pasty gipsowe, pasty rozgrzewające, drobny sprzęt, małe zabawki, akcesoria i inne przedmioty o grubości mniejszej niż 10 mm.

▣ Applications

- Spilcy tablels, cards, paper products, masks, bone pastes, plaster pastes, warm pastes, small hardware, small toys, accessories and other items with a thickness of less than 10mm.

Maszyna czterostronna do zgrzewania i pakowania z ruchem posuwisto-zwrotnym ATF-300

ATF-300 Reciprocating Four-Side Sealing Packaging Machine

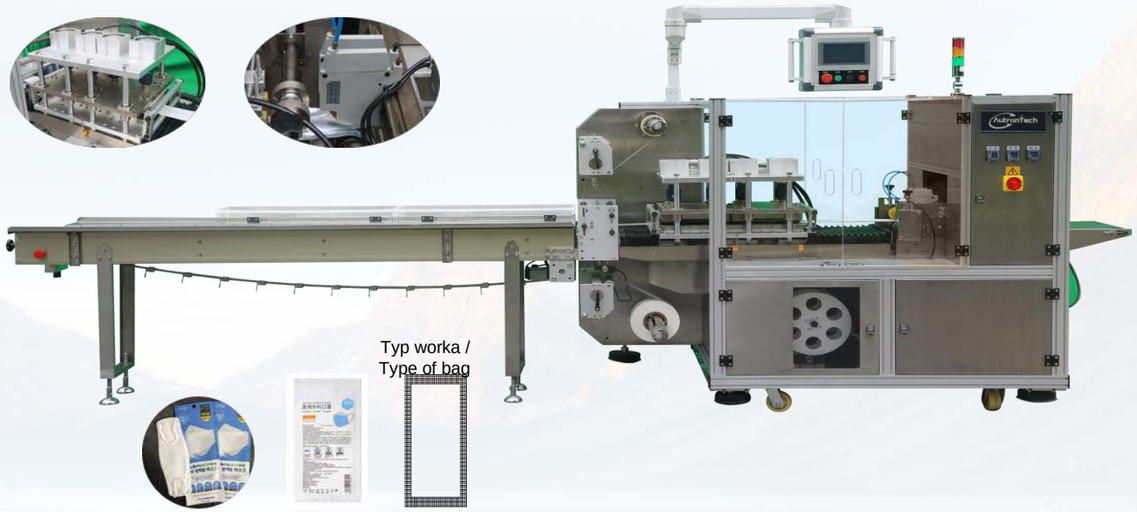

▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	ATF-300	
Nazwa（Name）	Maszyna czterostronna do zgrzewania i pakowania z ruchem posuwisto-zwrotnym Reciprocating four-side sealing packaging machine	Maszyna dwukanałowa czterostronna do zgrzewania i pakowania z ruchem posuwisto-zwrotnym Double-channel reciprocating four-side sealing packaging machine
Średnica rolki folii workowej（Bag film roll diameter）	Specyfikacja folii opakowaniowej / Packaging film specifications Φ	
Papier do dializy medycznej（Medical dialysis paper）	63 gramy/m2 (60 gramów/m2 - papier, 3 gramy/m2 - plastik) 63 grams/m2 (60 grams/m2 for paper, 3 grams/m2 for plastic)	
Medyczna folia kompozytowa（Medical composite film）	Kompozyt PET z folii niskotemperaturowej PE (Low temperature film PET composite)	
Folia aluminiowana（Aluminized film）	Kompozyt PE aluminium (grubość 0,07 mm)　PE composite aluminum (thickness 0.07mm)	
Wymiary worka（Bag size）	(dł./L)120-360mm×(szer./W)70-90mm	(dł./L)120-360mm×(szer./W)70-150mm
Wysokość produktu（Product height）	1-10mm	
Prędkość pakowania（Packaging speed）	30-40 szt./min / Pieces/minute	60-80 szt./min / Pieces/minute
Poziom hałasu（Machine noise）	Poniżej 80 dB(A) decybeli / Below 80dB (A) decibels	
Ciśnienie powietrza（Air pressure）	0.5-0.7 MPA	
Moc（Power）	220 V, 50 Hz, Transmisja 4,2 kW, Ogrzewanie 3,2 kW 220V,50Hz, Transmission 4.2Kw, Heating 3.2Kw	
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)4539×(szer./W)960×(wys./H)1415mm	
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 1000Kg	
Odpowiednie produkty（Applicable Products）	Maska płaska, KN95, N95, KF94, plastry rozgrzewające, plastry, maska na twarz Flat mask, KN95、N95、KF94、Hot patches, Plasters, Facial mask	

▣ Zastosowania

- Tabletki, karty, wyroby papiernicze, maski, pasty kostne, pasty gipsowe, pasty rozgrzewające, drobny sprzęt, małe zabawki, akcesoria i inne przedmioty o grubości mniejszej niż 10 mm.

▣ Applications

- Spilcy tablels, cards, paper products, masks, bone pastes, plaster pastes, warm pastes, small hardware, small toys, accessories and other items with a thickness of less than 10mm.

Maszyna pionowa automatyczna do pakowania trzystronna/czterostronna AT-320F/AT-420F/AT-520F

AT-320F/AT-420F/AT-520F Three-sides/Four-sides Vertical Auto Packaging Machine





AT-420F





AT-320FA/AT-420FA/AT-520FA

W pełni automatyczny system pakowania z wagą wielogłowicową

Fully Automatic Packaging System With Multihead Weigher

AT-320FB/AT-420FB/AT-520FB

W pełni automatyczny system pakowania z kubkami objętościowymi

Fully Automatic Packaging System With Volumetric Cups

AT-320FD/AT-420FD/AT-520FD

Automatyczna maszyna do pakowania proszku

Powder Automatic Packaging Machine

▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	AT-320F	AT-420F	AT-520F
Szerokość folii（Film width）	60-320mm	220-420mm	280-520mm
Długość worka（Bag length）	60-240mm	80-300mm	100-350mm
Szerokość worka（Bag width）	30-160mm	110-210mm	140-260mm
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 420mm	Max. 420mm	Max. 420mm
Prędkość pakowania（Packaging speed）	5-50 worków/min. (Bag/min)	5-45 worków/min. (Bag/min)	5-40 worków/min. (Bag/min)
Zakres pomiaru（Range of measurement）	10-800ml	50-1500ml	100-2500ml
Grubość powłoki（Film thickness）	0,05-0,12mm	0,05-0,15mm	0,05-0,15mm
Moc（Power）	220V 50Hz 3Kw	220V 50Hz 3.5Kw	220V 50Hz 4.5Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)1525×(szer./W)910×(wys./H)1408mm	(dł./L)1696×(szer./W)1201×(wys./H)1500mm	(dł./L)1774×(szer./W)1240×(wys./H)1660mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 420Kg	Ok./About 560Kg	Ok./About 660Kg

▣ Zastosowania

- Nadaje się do automatycznego pakowania różnych rodzajów żywności na zakwasie, cukierków, orzeszków ziemnych, nasion i innych materiałów w ziarnach lub kawałkach, a także proszków, takich jak mleko w proszku, proszek do prania, skrobia itp.

▣ Applications

- Suitable for automatic packaging of various kinds of leavened food,candies, peanuts, seeds and such materials in grain or piece as well as powder like milk powder, washing powder, starch, etc.

Pionowa automatyczna maszyna pakująca ALP-320/380/320S
ALP-320/380/320S Vertical Automatic Packaging Machine



ALP-320A/380A
W pełni automatyczna maszyna pakująca z kubkami miarowymi
Full automatic packaging machine
with measuring cups equipment



ALP-320B/380B
Półautomatyczna maszyna pakująca z dozownikami łańcuchowymi

Semi-automatic packaging machine with chain-type batchers



ALP-320C/380
W pełni automatyczna maszyna pakująca z kubkami objętościowymi i dozownikami typu łańcuchowego
Fully automatic packaging machine with volumetric cups and chain-type volumetric batchers



ALP-320D
Maszyna automatyczna do pomiaru i pakowania proszku
Powder automatic measure packaging machine



Plomba pozioma Triangle Seal ALP-320S
ALP-320S Triangle Seal's Horizontal Seal

ALP-320D

Objętość pomiarowa: 100-300ml

Prędkość pomiarowa: 10-30 worków/min

Dokładność pomiarowa: ±3%

▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	ALP-320	ALP-380	ALP-320S
Szerokość folii（Film width）	120-320mm	180-380mm	80-220mm
Długość worka（Bag length）	50-200mm	60-280mm	50-200mm
Szerokość worka（Bag width）	50-150mm	60-180mm	30-100mm
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 320mm	Max. 320mm	Max. 320mm
Prędkość pakowania（Packaging speed）	35-70 worków/min. (Bag/min) (Zgodnie z wymaganiami użytkownika / According to user requirements)		20-70 worków/min. (Bag/min)
Zakres pomiaru（Range of measurement）	50-500ml	50-750ml	50-200ml
Grubość powłoki（Film thickness）	0,04-0,07mm		0,04-0,12mm
Moc（Power）	220V 50/60Hz 2.2Kw	220V 50/60Hz 2.5Kw	220V 50Hz 2.0Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)970×(szer./W)680×(wys./H)1950mm	(dł./L)1100×(szer./W)800×(wys./H)2150mm	(dł./L)970×(szer./W)825×(wys./H)2020mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 300Kg	Ok./About 450Kg	Ok./About 300Kg

▣ Zastosowania
- Nadaje się do pakowania różnego rodzaju żywności na zakwasie, batoników krewetkowych, cukierków, orzeszków ziemnych, lizaków, ryżu i innych tego typu materiałów w ziarnach lub w kawałkach.

▣ Applications
- Suitable for packaging of various kinds of leavened food, shrimp bars, candies, peanuts, popcoms, rice and such materials in grain or piece.



Pionowa automatyczna maszyna pakująca AT-4230/5235/6845/9060/1280
AT-4230/5235/6845/9060/1280 Vertical Automatic Packaging Machine



AT-4230D



AT-5235



AT-9060

Typ（Type）	AT-4230	AT-5235	AT-6845	AT-9060	AT-1280
Szerokość folii（Film width）	140-420mm	180-520mm	220-680mm	560-900mm	800-1200mm
Długość worka（Bag length）	80-300mm	100-350mm	150-450mm	200-600mm	300-800mm
Szerokość worka（Bag width）	60-200mm	80-250mm	100-330mm	260-430mm	300-580mm
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 400mm	Max. 400mm	Max. 400mm	Max. 400mm	Max. 400mm
Prędkość pakowania（Packaging speed）	5-60 worków/min. (Bag/min)	5-50 worków/min. (Bag/min)	5-40 worków/min. (Bag/min)	5-20 worków/min. (Bag/min)	5-15 worków/min. (Bag/min)
Zakres pomiaru（Range of measurement）	50-1000ml	100-1500ml	300-2000ml	1000-5000ml	3000-8000ml
Grubość powłoki（Film thickness）	0,04-0,12mm	0,04-0,12mm	0,04-0,12mm	0,04-0,12mm	0,04-0,12mm
Moc（Power）	220V 50Hz 2.2Kw	220V 50Hz 3Kw	220V 50Hz 3.6Kw	220V 50Hz 4.5Kw	220V 50Hz 5Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)1315×(szer./W)1023×(wys./H)1343mm	(dł./L)1502×(szer./W)1070×(wys./H)1470mm	(dł./L)1702×(szer./W)1340×(wys./H)1709mm	(dł./L)2008×(szer./W)1684×(wys./H)2643mm	(dł./L)2900×(szer./W)2050×(wys./H)2300mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 500Kg	Ok./About 600Kg	Ok./About 900Kg	Ok./About 1200Kg	Ok./About 1400Kg

▣ Zastosowania
- Nadaje się do automatycznego pakowania różnych rodzajów żywności na zakwasie, cukierków, orzeszków ziemnych, nasion i innych materiałów w ziarnach lub kawałkach, a także proszków, takich jak mleko w proszku, proszek do prania, skrobia itp.

▣ Applications
- Suitable for automatic packaging of various kinds of leavened food,candies, peanuts, seeds and such materials in grain or piece as well as powder like milk powder, washing powder, starch, etc.

AT-4230A/5235A/6845A/9060A W pełni automatyczna maszyna pakująca połączona z komputerową wagą kombinowaną

Full Automatic Packaging Machine Combined With Computer Combination Weigher



▣ Części składowe

- Maszyna główna serii DC lub BDP
- Przenośnik kubełkowy typu Z
- Platforma wsporcza
- Waga 10-głowicowa
- Podajnik wibracyjny
- Ręczny przenośnik podający

▣ Zastosowania

- Nadaje się do pakowania materiałów o wysokiej dokładności i delikatnych, takich jak: żywność o konsystencji chrupkiej, chrupiący ryż, galaretka, cukierki, pistacje, plasterki jabłek, pierożki, czekolada, karma dla zwierząt, drobny sprzęt, leki itp.

▣ Combined parts

- DC or BDP series main machine
- Z type bucket elevator
- Supporting platform
- 10 heads weigher
- Vibration feeder
- Product conveyor

▣ Applications

- It's suitable for packaging the high accuracy and easy fragile material, such as: puffy food, crispy rice, jelly, candy, pistachio, apple slices, dumpling, chocolate, pet food, small hardwares. Medicine, etc.

AT-4230B/5235B/6845B/9060B W pełni automatyczna maszyna pakująca połączona z kubkami objętościowymi

Full Automatic Packaging Machine Combined With Volumetric Cups



▣ Części składowe

Podstawowe:
- Maszyna główna serii DC lub BDP
- Urządzenie z kubkami miarowymi

Opcjonalne:
- Podnośnik materiału
- Przenośnik produktu

▣ Zastosowania

- Nadaje się do pakowania produktów sypkich, w plastrach, krótkich batoników, takich jak żywność chrupiąca, chipsy krewetkowe, ryż, nasiona słonecznika, nasiona, orzeszki ziemne.

▣ Combined parts

Necessary :
- DC or BDP series main machine
- Measuring cups device

Optional :
- Material elevator
- Product conveyor

▣ Applications

- Suitable for packaging bulk grain, slice, short bar material products such as puffy food, shrimp chip, rice, sunflower seed, seed, peanut.

AT-4230C/5235C/6845C/9060C Półautomatyczna maszyna pakująca połączona z dozownikami łańcuchowymi

Semi-Automatic Packaging Machine Combined With Chain-Type Batchers



▣ Części składowe

- Maszyna główna serii DC lub BDP
- Przenośnik produktu
- Ręczny przenośnik podający

▣ Zastosowania

- Materiały kruche: frytki, plasterki krewetek, chrupiący ryż.
- Materiały o trudnej do zmierzenia wielkości: cukierki, galaretka, kiełki fasoli, liście herbaty, pierożki.
- Wkładanie małych woreczków do większych worków: kilka małych woreczków z lekarstwami, żywnością, artykułami codziennego użytku itp. wkłada się do większego worka.

▣ Combined parts

- DC or BDP series main machine
- Product conveyor
- Manual feeding conveyor

▣ Applications

- Fragile material: Chips, shrimp slices, crispy rice.
- Uneasy measuring material: Candy, jelly, bean sprouts, tea leaves, dumpling.
- Putting small bags into large bags: Several small bags of medicine, food, daily necessities, etc. are put into a large bag.

Automatyczna maszyna do pakowania proszku AT-4230D/5235D/6845D/9060D

AT-4230D/5235D/6845D/9060D Powder Automatic Packaging Machine



▣ Części składowe

Podstawowe:
- Maszyna główna serii DC lub BDP
- Dozownik ślimakowy

Opcjonalne:
- Przenośnik ślimakowy
- Przenośnik produktu

▣ Zastosowania

- Nadaje się do pakowania materiałów proszkowych, takich jak mleko w proszku, kakao w proszku, proszek do lodów i mąka, integrując podawanie materiału, dozowanie, tworzenie worków, zamykanie, drukowanie i liczenie w jednym urządzeniu.

▣ Combined parts

Necessary :
- DC or BDP series main machine
- Screw metering machine

Optional :
- Screw infeed conveyor
- Product conveyor

▣ Applications


- Suitable for packaging of powder materials such as milk powder, cocoa powder, ice cream powder, and flour, integrating material feeding, dosing, bag making, sealing, printing, and counting in one machine.

Maszyna czterostronna stojąca do pakowania w worki BAP-420/520/680

BAP-420/520/680 Four-Side Stand-Up Bag Packaging Machine

Typ worka /
Type of bag







BAP-420



BAP-520/680

BAP-420A/BAP-520A/BDP-680A

W pełni automatyczny system do pakowania z wagą wielogłowicową

Fully Automatic Packaging System With Multi-Head Weigher

BAP-420B/BAP-520B

W pełni automatyczny system do pakowania z kubkami objętościowymi

Fully Automatic Packaging System With Volumetric Cups

BAP-420C/BAP-520C

Półautomatyczny system do pakowania z dozownikami objętościowymi typu łańcuchowego

Semi-Automatic Packaging System With C

BAP-4200D/BAP-520D/BAP-6

Automatyczna maszyna do pakowania proszku

Powder Automatic Packaging Machine

▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	BAP-420	BAP-520	BAP-680
Szerokość folii（Film width）	150-Max. 420mm	250-Max. 520mm	260-Max. 680mm
Długość worka（Bag length）	80-280mm	80-350mm	80-420mm
Szerokość worka（Bag for width）	80-132mm	80-150mm	80-220mm
Szerokość worka（Bag for width）	20-66mm	35-90mm	40-110mm
Szerokość zgrzewu wzdłużnego（Longitudinal sealing width）	5-10mm		
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 320mm		
Prędkość pakowania（Packaging speed）	10-40 worków/min. (Bag/min) (Zgodnie z wymaganiami użytkownika / According to user requirements)		10-30 worków/min. (Bag/min)
Zakres pomiaru（Range of measurement）	150-1500ml	150-2000ml	150-2500ml
Grubość powłoki（Film thickness）	0,04-0,08mm		
Moc（Power）	220V 50Hz 2.8Kw	220V 50/60Hz 3Kw	220V 50Hz 3.8Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)1390×(szer./W)1155×(wys./H)1800mm	(dł./L)1492×(szer./W)1255×(wys./H)2184mm	(dł./L)1590×(szer./W)1500×(wys./H)2408mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 600Kg	Ok./About 700Kg	Ok./About 800Kg

▣ Zastosowania

- Nadaje się do automatycznego pakowania różnych rodzajów żywności na zakwasie, cukierków, orzeszków ziemnych, nasion i innych materiałów w ziarnach lub kawałkach, a także proszków, takich jak mleko w proszku, proszek do prania, skrobia itp.

▣ Applications

- Suitable for automatic packaging of various kinds of leavened food.candies, peanuts, seeds and such materials in grain or piece as well as powder like milk powder, washing powder, starch, etc.

Zintegrowana automatyczna maszyna ważąco-pakująca DC-4230Y

DC-4230Y Integrated Automatic Weighing And Packing Machine



▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	AT-4230Y
Szerokość folii（Film width）	Max. 420mm
Długość worka（Bag length）	80-300mm
Szerokość worka（Bag width）	60-200mm
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 320mm
Prędkość pakowania（Packaging speed）	5-60 worków/min. (Bag/min)
Liczba głowic ważących（Weighing head No）	10 głowic / heads
Objętość kosza（Hopper volume）	1600ml
Zakres ważenia（Weighing range）	10-1000g
Dokładność ważenia（Weighing accuracy）	± 1-2g
Grubość powłoki（Film thickness）	0,04-0,08mm
Moc（Power）	220V 50Hz 3.2Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)1382×(szer./W)1184×(wys./H)2500mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 850Kg


▣ Zastosowania

- Nadaje się do wszelkiego rodzaju żywności dmuchanej, słodyczy, orzeszków ziemnych, nasion, popcornu i innych materiałów ziarnistych.

▣ Applications

- Suitable for all kinds of puffed foods, candy, peanuts, seeds, popcorn and other granular materials.

Typ worka /
Type of bag





Automatyczna maszyna do pakowania w kartony z samozaciskowym dnem CN-A240Z

CN-A240Z Automatic Self-Buckle Bottom Cartoning Machine



▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	CN-240Z（Karton wkładany / Insert box）	CN-240Z (Klej w sprayu / Spray glue)
Długość kartonu（Carton length）	70-240mm	70-240mm
Szerokość kartonu（Carton width）	50-200mm	50-200mm
Wysokość kartonu（Carton height）	20-90mm	20-90mm
Wymagania dot. papieru（Paper requirements）	250-400 Tektura szara, biała / Grey, White card	250-400 Tektura szara, biała / Grey, White card
Prędkość pakowania（Packaging rate）	15-60 worków/min. (Bag/min)	15-60 worków/min. (Bag/min)
Dopływ powietrza（Use air supply）	0.5-0.7Mpa	0.5-0.7Mpa
Pobór powietrza（Air consumption）	15-60L/min	15-60L/min
Moc（Power）	220V 50Hz 0.75 Kw	220V 50Hz 4.5Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)3276×(szer./W)1440×(wys./H)1580mm	(dł./L)2430×(szer./W)1370×(wys./H)1580mm
Jakość maszyny（Machine quality）	Ok./About 1000Kg	Ok./About 1000Kg

▣ Zastosowania

- Nadaje się do pakowania różnego rodzaju wyrobów medycznych, kosmetyków, żywności, artykułów codziennego użytku, artykułów papierniczych, produktów zdrowotnych, produktów sprzętowych, części samochodowych itp.



▣ Applications

- Suitable for packaging of various kinds of medical products, cosmetics, food, daily necessities, stationery, health products, hardware products, auto parts and etc.

Automatyczna maszyna kartonująca CN-A180/A230/A330

CN-A180/A230/A330 Automatic Cartoning Machine



Typ（Type）	CN-A180	CN-A230	CN-A330
Długość kartonu（Carton length）	80-180mm	130-230mm	150-330mm
Szerokość kartonu（Carton width）	40-92mm	50-200mm	80-200mm
Wysokość kartonu（Carton height）	20-60mm	20-90mm	40-110mm
Wymagania dot. papieru（Paper requirements）	250-400 Tektura szara, biała / Grey, White card	250-400 Tektura szara, biała / Grey, White card	250-400 Tektura szara, biała / Grey, White card
Prędkość pakowania（Packaging rate）	15-100 worków/min. (Bag/min)	15-60 worków/min. (Bag/min)	15-50 worków/min. (Bag/min)
Dopływ powietrza（Use air supply）	0.5-0.7Mpa	0.5-0.7Mpa	0.5-0.7Mpa
Pobór powietrza（Air consumption）	15-60L/min	15-60L/min	15-60L/min
Moc（Power）	220V 50Hz 0.75 Kw	220V 50Hz 0.75Kw	220V 50Hz 0.75Kw
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)2430×(szer./W)1370×(wys./H)1550mm	(dł./L)3276×(szer./W)1420×(wys./H)1580mm	(dł./L)3350×(szer./W)1530×(wys./H)1580mm
Jakość maszyny（Machine quality）	Ok./About 800Kg	Ok./About 1000Kg	Ok./About 1200Kg

▣ Zastosowania

- Nadaje się do pakowania różnego rodzaju wyrobów medycznych, kosmetyków, żywności, artykułów codziennego użytku, artykułów papierniczych, produktów zdrowotnych, produktów sprzętowych, części samochodowych itp.




▣ Applications

- Suitable for packaging of various kinds of medical products, cosmetics, food, daily necessities, stationery, health products, hardware products, auto parts and etc.

Maszyna pakująca w gotowe worki AG-8-200/AG-8-300

AG-8-200/AG-8-300 Pre-made Bag Packing Machine











▣ Zastosowania

- Produkty stałe: Słodycze, czekolada, kryształki, ciasteczka, ciasta, orzeszki ziemne, zielona fasolka, pistacje, orzechy, żywność gotowana, pikle, żywność dmuchana, artykuły codziennego użytku itp.
- Granulat: glutaminian sodu, kurczak, cukier, pestki melona, orzechy, kapsułki, leki w granulkach, nasiona, pasze, pestycydy, nawozy, surowce chemiczne.
- Proszek: przyprawy, glutaminian sodu, sól, glukoza, cukier rafinowany, mleko w proszku, proszek do prania, pestycydy, nawozy, surowce chemiczne itp.
- Produkty płynne: wino ryżowe, sos sojowy, ocet ryżowy, sok owocowy, napój, detergent itp.
- Gęste płyny: sos pomidorowy, masło orzechowe, dżem, sos chili, pasta z fasoli itp.
- Inne materiały, które można pakować w worki.

▣ Applications

- Solid: Candy, chocolate, rock candy, cookies, cakes, peanuts,green beans, pistachios, nuts, cooked food, pickles, puffed food,daily necessities, etc.
- Granule: MSG, chicken,sugar, melon seeds, nuts, capusules,granular medicines, seeds, feed, pesticides, fertilizers, chemical raw materials.
- Powder: Spices, monosodium glutamate, salt, glucose, refined sugar, milk powder, detergent powder, pesticides, fertilizers, chemical raw materials, etc.
- Liquid: Rice wine, soy sauce, rice vinegar, fruit juice, beverage, detergent, etc.
- Thick liquid: Tomato sauce, peanut butter, jam, chili sauce, bean paste, etc.
- Other materials can be bagged.

AG-8-200A/AG-8-300A

Produkty stałe (granulat) - Opcjonalny sprzęt pomocniczy (Solid (Granule) Selectable Auxilliary Equipment)

- Wielogłowicowa waga komputerowa
- Waga liniowa
- Przenośnik
- Waga kontrolna
- Wykrywacz metali
- Platforma robocza
- Multi-Head computer weigher
- Linear weigher
- Conveyor
- Check weigher
- Metal detector
- Working platform

AG-8-200D/AG-8-300D

Proszek - Opcjonalny sprzęt pomocniczy (Powder Selectable Auxilliary Equipment)

- Wypełniacz ślimakowy
- Wypełniacz liniowy
- Miarka kubkowa
- Przenośnik ślimakowy
- Waga kontrolna
- Wykrywacz metali
- Odpylacz
- Auger filler
- Linear filler
- Cup Measurer
- Auger conveyor
- Check weigher
- Metal detector
- Dust collector

▣ AG-8-200A/AG-8-300A Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	AG-8-200A	AG-8-300A
Materiał worków（Bag Materials）	Folia zgrzewalna, np. folia PA/PE, PET/PE, AL itp. (Heat Sealable film as PA/PE、PET/PE、AL film etc)	
Wymiary worka（Bag Size）	(szer./W)70-200mm、(dł./L)100-300mm	(szer./W)160-300mm、(dł./L)100-400mm
Zakres napełnienia（Filling Range）	5-1500g	5-2500g
Typ pomiaru（Measuring Type）	Wielogłowicowa waga komputerowa (Multi-Head Computer Weigher)	
Dokładność pakowania（Package Accuracy）	Błąd ≤ ±1% (Error≤±1%)	
Prędkość pakowania（Packaging rate）	20-55 worków/min (w zależności od produktu i ciężaru napełnienia) 20-55 bag/min (depended on the product and filling weight)	10-40 worków/min (w zależności od produktu i ciężaru napełnienia) 10-40 bag/min (depended on the product and filling weight)
Wymogi dot. sprężonego powietrza（Compress airrequirement）	>0.36m3/min, MPa	>0.45m3/min, MPa
Moc（Power）	2.3Kw	4Kw
Moc（Power）	380 V 3-faz., 5-lin. 50 Hz / 380V Three-phase Five-line 50Hz	
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)1635×(szer./W)1455×(wys./H)1480mm	(dł./L)1645×(szer./W)1645×(wys./H)1640mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 1000Kg	Ok./About 2000Kg



AG-8-200D/DG-8-300D



AG-8-200A/DG-8-300A

▣ DG-8-200D/DG-8-300D Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	AG-8-200D	AG-8-300D
Materiał worków（Bag Materials）	Folia zgrzewalna, np. folia PA/PE, PET/PE, AL itp. (Heat Sealable film as PA/PE、PET/PE、AL film etc)	
Wymiary worka（Bag Size）	(szer./W)70-200mm、(dł./L)100-300mm	(szer./W)160-300mm、(dł./L)100-400mm
Zakres napełnienia（Filling Range）	5-1500g	5-2500g
Typ pomiaru（Measuring Type）	Wypełniacz ślimakowy, waga liniowa (Auger Filler、Linear Weigher)	
Dokładność pakowania（Package Accuracy）	Błąd ≤ ±1% (Error≤±1%)	
Prędkość pakowania（Packaging rate）	20-45 worków/min (w zależności od produktu i ciężaru napełnienia) 20-55 bag/min (depended on the product and filling weight)	10-40 worków/min (w zależności od produktu i ciężaru napełnienia) 10-40 bag/min (depended on the product and filling weight)
Wymogi dot. sprężonego powietrza（Compress airrequirement）	>0.36m3/min, MPa	>0.45m3/min, MPa
Moc（Power）	2.3Kw	4Kw
Moc（Power）	380 V 3-faz., 5-lin. 50 Hz / 380V Three-phase Five-line 50Hz	
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)1635×(szer./W)1455×(wys./H)1480mm	(dł./L)1645×(szer./W)1645×(wys./H)1640mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 1000Kg	Ok./About 2000Kg

Maszyna do pakowania w folię termokurczliwą z 3 serwomechanizmami ATWB-450S/450XS
ATWB-450S/450XS 3 Servo Heat Shrink Packaging Machine



▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	ATWB-450S	
Szerokość folii（Film width）	Max. 450mm	Max. 450mm
Długość worka（Bag length）	150-3000mm	150-3000mm
Szerokość worka（Bag width）	60-200mm	60-200mm
Wysokość produktu（Product height）	Max. 80mm	Max. 80mm
Materiał opakowaniowy（Packaging material）	Folia POF, grubość folii (POF Film, Film thickness) 0.018mm-0.04mm	
Szerokość krawędzi（Edge width）	Jednostronnie (Unilateral) 30mm	
Średnica rolki folii（Film roll diameter）	Max. 320mm	
Prędkość pakowania（Packaging speed）	20-100 worków/min. (Bag/min)	
Moc（Power）	220V 50/60Hz 3.5Kw	
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)3948×(szer./W)1006×(wys./H)1463mm	(dł./L)3860×(szer./W)963×(wys./H)1153mm
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 600Kg	Ok./About 600Kg

▣ Zastosowania

- Nadaje się do pakowania paneli przełącznikowych, instrukcji, sprzętu, przedmiotów codziennego użytku, pudełek, butelek, zabawek, mebli i listew dekoracyjnych.


▣ Applications

- Applicable to the packaging of switch panels, manuals, hardware, daily necessities, boxes, bottles, toys, furniture and decorative strips.



ATWB-450XS

Automatyczna maszyna do zgrzewania bocznego ASF-5640
ASF-5640 Automatic Side Sealing Machine

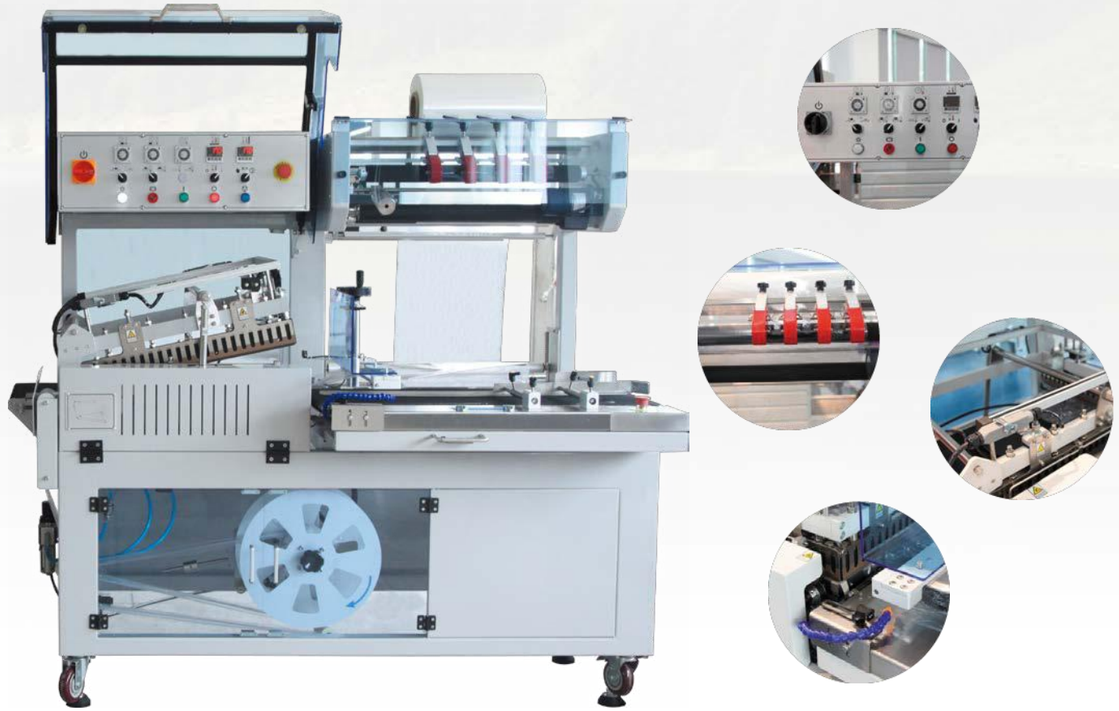

▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	ASF-5640
Napięcie（Voltage）	AC 220V 50Hz
Wymagane ciśnienie powietrza（Air Pressure Required）	5-8 Kg/cm²
Moc（Power）	1.8 Kw
Wydajność（Capacity）	0-25 szt./min. (Pcs/min)
Maks. wymiary opakowania（Max Packing Size)(mm)	szer./W+wys./H<450, szer./W<400, wys./H<120, dł./L<350
Maks. wymiary zgrzewania i cięcia（Max Sealing & Cutting Size）	(szer./W)500×(wys./H)400mm
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)1770×(szer./W)830×(wys./H)1600mm
Jakość maszyny（Machine quality）	Ok./About 300Kg

Maszyna do pakowania w folię termokurczliwą L-SEAL ASF-5540

ASF-5540 L-SEAL Hood Shrink Packaging Machine



▣ Zastosowania

- Ta maszyna do pakowania w folię termokurczliwą jest powszechnie stosowana do zewnętrznego pakowania w folię termokurczliwą różnych produktów, takich jak artykuły spożywcze, napoje, leki, płyty wideo, sprzęt, kosmetyki, książki, zabawki i produkty elektroniczne itp.

▣ Applications

- This shrink wrapping machine is widely applied for outer shrink packing of various products, such as foodstuff, beverage, pharmacy, video disc, hardware, cosmetics, book, toy and electronic products etc.

▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	ASF-5540
Napięcie（Voltage）	AC 220V 50Hz
Moc（Power）	4 Kw
Wydajność（Capacity）	50-800 szt./godz (Pcs/h)
Maks. wymiary opakowania（Max Packing Size）	szer./W+wys./H<500, szer./W<380, wys./H<100, dł./L<500
Maks. wymiary zgrzewania i cięcia（Max Sealing & Cutting Size）	(szer./W)550 × (wys./H)400mm
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)1380×(szer./W)690 × (wys,/H)1065mm
Jakość maszyny（Machine quality）	Ok./About 125Kg

Tunel obkurczający ABS-5030

ABS-5030 Shrink Tunnel



▣ Zastosowania

- Nadaje się do pakowania pojedynczych i łączonych przedmiotów, takich jak ciasteczka, książki, płyty CD, naczynia szklane, chusteczki higieniczne, kartony, ramki na zdjęcia, profile aluminiowe, wyroby drewniane itp.

▣ Applications

- It is suitable for single and combinations packaging such as cookies, books, CD, glassware, tissue, paper card, photo frame, aluminum section, woodwork etc.

▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	ABS-5030
Napięcie（Voltage）	3 fazy 380 V/50 Hz lub 3 fazy 220 V/60 Hz / 3 Phase 380V/50Hz or 3 Phase 220V/60Hz
Moc（Power）	13 Kw
Prędkość（Speed）	0-25 m/min
Maks. wymiary opakowania（Max Packing Size）	(szer./W)400×(wys./H)200mm
Wymiary tunelu（Tunnel Size）	(dł./L)1500×(szer./W)500×(wys./H)300mm
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)1800×(szer./W)990×(wys./H)1300mm
Jakość maszyny（Machine quality）	Ok./About 300Kg

Stanowisko pakowania

Packaging Workstation



Specyfikacja produktu (Applicable product specifications)	10g-2000g
Prędkość pakowania (Packing speed)	40-100/min
Wymiary kartonu (Applicable carton size)	Karton z nacięciem (Slotted carton): dł./L 100-480×szer./W 150-380×wys./H 150-400mm
Odpowiednie produkty (Applicable Products)	Żywność pakowana w worki, artykuły codziennego użytku, akcesoria sprzętowe itp. Soft bagged food, daily necessities, hardware accessories, etc.
Zalety (Advantage)	Elastyczna konwersja, duża prędkość i wydajność / Flexible conversion, high speed and efficiency
Materiał głównego korpusu (Main body material)	Główny korpus ze stali węglowej pokryty farbą / Main body carbon steel paint
Moc (Power)	5Kw
Obciążenie znamionowe (Rated loading)	≤3Kg łącznie z chwytakiem (Including gripper)
Wymiary maszyny (Machine size)	(dł./L)2350×(szer./W)1730×(wys./H)2360mm
Współpraca z robotami（Cooperate with robots）	WSC-1000D/WSC-1200D
Waga maszyny（Machine weight）	Ok./About 800Kg

▣ Cechy i funkcje

- Zastosowanie szybkich, elastycznych robotów równoległych do chwytania zapewnia stabilną pracę produktów podczas szybkiego chwytania i transportu. Roboty te są szeroko stosowane w automatycznej identyfikacji, sortowaniu i pakowaniu produktów w miękkich workach, takich jak produkty spożywcze i produkty mięsne.
- Cała maszyna charakteryzuje się precyzyjną i zwartą konstrukcją, niewielką liczbą części zamiennych, łatwą konserwacją i naprawą oraz niskimi kosztami utrzymania. Zajmuje niewiele miejsca i można ją ustawić do pracy w niewielkich przestrzeniach, co poprawia efektywność użytkowania. Metoda sterowania wykorzystuje ręczny pilot zdalnego sterowania + standardowy przycisk sterujący + przełącznik sygnału, co jest proste w obsłudze i wygodne w konserwacji.

▣ Features

- The use of high-speed flexible parallel robots for grabbing movements ensures the stable operation of products during high-speed grabbing and transportation. It is widely used in automatic identification, sorting and boxing of soft bag products such as fast-selling foods and meat products.
- The whole machine has precise and compact structure design, few spare parts, easy maintenance and repair, and low maintenance cost. It occupies a small space and can be set up to work in a small space, which improves the efficiency of site use. The control method adopts handheld teaching pendant + standard control button + signal switch, which is simple to operate and convenient for maintenance.

Stanowisko robocze do paletyzacji

Collaborative Palletizing Workstation



▣ Cechy i funkcje

- Prosta obsługa, elastyczne wdraża nie, szerokie zastosowanie.
- Programowanie graficzne, proste i wydajne, pozwala na łatwą obsługę robota bez znajomości języków programowania. Opanowanie metody programowania zajmuje pół godziny, a ukończenie prostego programowania godzinę.
- Zintegrowana konstrukcja, lekkość i elastyczność, niewielkie gabaryty; wdrażanie nowych zadań na stanowiskach roboczych jest proste, szybkie i efektywne.
- Stosowane powszechnie w przemyśle spożywczym, medycznym, 3C, chemikaliach codziennego użytku, drukarskim i innych gałęziach przemysłu.

▣ Features

- Simple operation, flexible deployment, wide application.
- Graphical programming, simple and efficient, you can easily use the robot without being proficient in p an hour to master the programming method, and one hour to complete simple programming.
- Integrated design, lightweight and flexible, small footprint; workstation deployment of new tasks is sim
- Widely used in food, medicine, 3C, daily chemicals, printing and other industries.

▣ Skład stanowiska

- Robot współpracujący
- Szafa sterownicza skrzynki elektrycznej
- Wał podnoszenia kolumny
- Pozycjonowanie podstawy i tektury
- Chwytak
- System operacyjny

▣ Workstation composition

- Collaborative robot
- Electrical box control cabinet
- Column lifting shaft

▣ Zastosowania

- Szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, medycznym, 3C, chemikaliach codziennego użytku, e-commerce i innych gałęziach przemysłu.

▣ Applications

- Widely used in food, medicine, 3C, daily chemicals, e-commerce and other industries.

▣ Specyfikacja stanowiska do paletyzacji / Palletizing workstation Specifications

Waga（Weight）	62kg
Ciężar użyteczny（Payload）	20kg
Promień roboczy（Working radius）	1600mm
Maks. rozpiętość ramion（Maximum arms span）	1600mm
Napięcie znamionowe（Rated voltage）	Jednofazowe (Single phase) 220v
Maksymalna wysokość stosu（Maximum stack height）	Maksymalna wysokość do podniesienia wynosi 2100 mm (wliczając palety), zazwyczaj do 1600 mm (wliczając palety) The maximum stacking height that can be lifted is 2100mm (including pallets); generally up to 1600mm (including pallets)
Maksymalne wymiary palety（Maximum pallet size）	1200mm×1200mm
Wymiary pudełka do układania w stosy（Stackable box dimensions）	dł./L(260-500)×szer./W(200-450)×wys./H(150-400)mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie（Maximum allowable load）	20kg
Największa prędkość układania w stosy（Fastest stacking speed）	Do 8 pudełek na minutę (Stacking up to 8 boxes per minute)
Promień roboczy（Working radius）	Maks. promień roboczy (Maximum working radius) 1600mm
Stopień ochrony IP（IP rating）	Ramię robota spełnia normę IP54, chwytak i inne akcesoria są zgodne z normą IP32 The robot arm is IP54, the gripper and other accessories are IP32 compliant
UI	Obsługuje wiele wejść i wyjść bezpieczeństwa, w tym zatrzymanie awaryjne, zabezpieczenie, tryb administratora i tryb ustawień fabrycznych Supports multiple safety inputs and outputs, including emergency stop, safety protection, administrator mode, and factory setting mode

System pakowania oparty na robotach przemysłowych do pakowania w pudła i paletyzacji
PACKAGING SYSTEM BASED ON INDUSTRIAL ROBOTS FOR BOXING AND PALLETIZING

Linia do pakowania końcowego

Robot Rear Packaging Whole Line

▣ Applications

- The grabbing of various products in bags, boxes, or cardboard boxes, which can grab single or multiple products; According to the needs, it can be grabbed single or multiple times, and can also be released single or multiple times.

▣ Features


- The full touch screen operation is equipped with multiple customized layout schemes and can be switched with just one click.
- Intelligent packaging and stacking customization software, professional customization software for better matching, supporting customized stacking types.
- The high rigidity robot body is suitable for high-intensity all-weather operations.
- The compact body design makes the robot operate more lightweight and flexible, with a smaller footprint and closer tray placement distance, effectively improving production efficiency. The slender structure expands the available workspace and enables innovative work unit design solutions.
- It can achieve fully automatic latter stages packaging including individual packaging, box packaging, case packaging, and stacking.

▣ Zastosowania

- Chwytanie różnych produktów w worki, pudełka lub kartony, do chwytania pojedynczych lub wielu produktów. W zależności od potrzeb produkty można chwytać pojedynczo lub wielokrotnie, a także wypuszczać pojedynczo lub wielokrotnie.

▣ Cechy i funkcje

- Obsługa pełnego ekranu dotykowego jest możliwa dzięki licznym, dostosowanym schematom układu, które można przełączać za pomocą jednego kliknięcia.
- Inteligentne oprogramowanie do personalizacji opakowań i układania, profesjonalne oprogramowanie do personalizacji umożliwiające lepsze dopasowanie, obsługujące niestandardowe typy układania.
- Korpus robota o wysokiej sztywności jest przystosowany do intensywnych operacji w każdych warunkach pogodowych.
- Kompaktowa konstrukcja sprawia, że robot jest lżejszy i bardziej elastyczny, zajmuje mniej miejsca i umożliwia bliższe umieszczenie tacek, co skutecznie poprawia wydajność produkcji. Smukła konstrukcja poszerza dostępną przestrzeń roboczą i umożliwia innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne jednostek roboczych.
- Umożliwia w pełni zautomatyzowane pakowanie na późniejszych etapach, w tym pakowanie pojedyncze, pakowanie w pudełka, pakowanie w skrzynki oraz układanie w stosy.

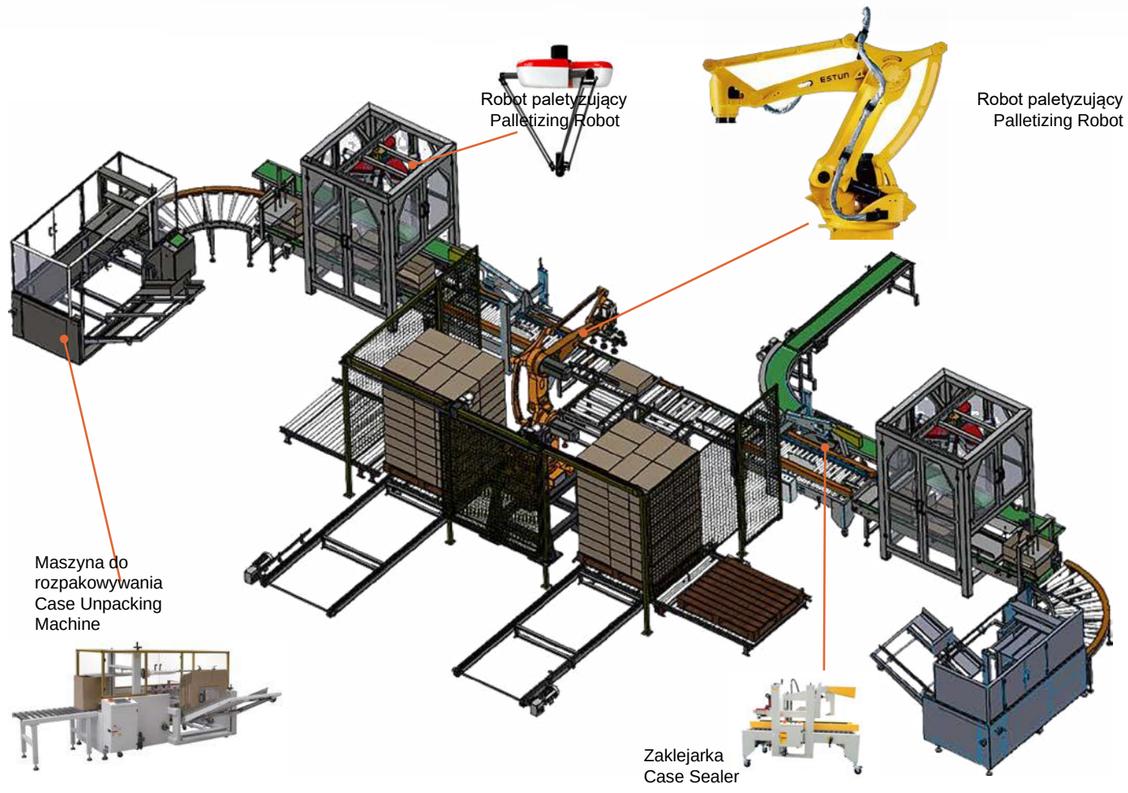

AXJ-5050Q Zaklejarka
AXJ-5050Q Carton Sealer

AXJ-5050ZQ Automatyczna maszyna do składania i zamykania
AXJ-5050ZQ Auotmatic Folding Sealing Machine





AXJ-5050Q

▣ Cechy i funkcje

- Stosowana w sytuacjach, gdzie rozmiar kartonu jest często zmieniany przy niskiej prędkości lub gdzie rozmiar kartonu nie jest często zmieniany przy najwyższej prędkości średniej.
- Automatyczne dopasowanie w celu uzyskania wymaganej szerokości i wysokości.



AXJ-5050ZQ ▣

▣ Features

- Used in circumstance where carton size is changed frequently at lower speed or where carton size is not changed frequently at highest speed medium.
- Automatic adjustments to obtain required widths and heights.

Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	AXJ-5050Q	AXJ-5050ZQ
Napięcie（Voltage）	AC 220V/50Hz, 110V/60Hz	AC 220V/50Hz
Sprężarka powietrza（Air Compressor）	0.5-0.6 Mpa	
Maks. wymiary kartonu（Max. Carton Size）	(dł./L)600×(szer./W)500×(wys./H)500mm	(dł./L)600×(szer./W)500×(wys./H)500mm
Min. wymiary kartonu（Min. Carton Size）	(dł./L)250×(szer./W)200×(wys./H)120mm	(dł./L)250×(szer./W)150×(wys./H)180mm
Prędkość（Speed）	20m/min	22m/min
Materiały taśm klejących（Adhesive Tape Materials）	BOPP, PVC (taśma klejąca), (taśma klejąca bezwodna)	
Wysokość stołu（Height of Table）(mm)	580-780mm	600-750mm
Szerokość taśmy klejącej（Width of Adhesive Tape）	48/60/76mm（Opcjonalnie / Optional）	
Wymiary maszyny（Machine size）	(dł./L)1970×(szer./W)780×(wys./H) 1280-1460mm	(dł./L)2300×(szer./W)1100×(wys./H) 1700-1855mm
Jakość maszyny（Machine quality）	Ok./About 160Kg	Ok./About 280Kg

Waga kombinowana z komputerem
Combination Balance With Multi Computer





14-głowicowa waga kombinowana z komputerem
14 Heads Combination Balance With Computer



18-głowicowa waga kombinowana z komputerem
18 Heads Combination Balance With Computer

Model	JW-A10	JW-A14	JW-A14	JW-A20
Głowice ważące（Weighing heads）	10	14	14	20
Zakres ważenia（Weighing range）	10-1000g	10-1500g	10-2000g	10-2000g
Dokładność ważenia（Weighing accuracy）	± 0.2-2g	± 0.2-2g	± 0.2-2g	± 0.2-2g
Wydajność（Quantify rate ）	65 worków/min. (Bags/min.)	120 worków/min. (Bags/min.)	120 worków/min. (Bags/min.)	2×65 worków/min. (Bags/min.)
Pojemność kosza（Hopper volume）	1600ml	1600ml	2500ml	1600ml
Konstrukcja kosza（Hopper form）	1-drzwiowy (Single door)	1-drzwiowy (Single door)	2-drzwiowy (Double doors)	1-drzwiowy (Single door)
Tryb predefiniowany（Preset mode）	100 rodzajów (100 kinds)			
Element sterujący（Control element）	Ekran dotykowy LCD 7-calowy (7"LCD Touch Screen)			

▣ Zastosowania

- Wszelkiego rodzaju materiały zbożowe, arkusze, materiały paskowe i nietypowe, takie jak cukierki, pestki melona, chipsy, orzeszki ziemne, orzechy, konserwy owocowe, galaretki, ciasteczka, cukierki, kulki kamforowe, porzeczki, migdały, czekolada, orzechy laskowe, żywność konsumpcyjna, żywność rozdrobniona, sprzęt i plastik.

▣ Applications

- All kinds of grain material, sheet material, strip material and abnormity material which such as candy, melon seeds, chips, peanut, nutlet, preserved fruit, jelly, biscuit, confect, camphorball, currant, almond, chocolate, filbert, compet foodstuff, dilatant foodstuff, hardware and plastic can be weighed by the ration.

Maszyna do pomiaru wagi
Weight Detecting Machine

▣ Zastosowania
- Nadaje się do testowania, czy waga jednostkowa produktu odpowiada zadanej wartości, a produkty niezgodne z normami są automatycznie odrzucane podczas sortowania.

▣ Applications
- Suitable to test if per unit product weight match up with the value of goal set and substandard product will be rejected by sorting unit automatically.



▣ Specyfikacja / Specifications

Limit ważenia（Weighing cap）	10-99g	100-200g	201-400g	401-999g	1000-10000g
Tempo（Rate）	65 worków/min. (Bag/min)	60 worków/min. (Bag/min)	50 worków/min. (Bag/min)	45 worków/min. (Bag/min)	40 worków/min. (Bag/min)
Dokładność（Precision）	± 0.5g			± 1g	± 7g
Waga minimalna（Minimum scale）	0.1g				1g
Gotowy wzór（Predesign pattern)	10 rodzajów (10 kinds)				
Napięcie（Voltage）	220V				
Moc（Power）	300W				
Wymiary（Size）	(dł./L)1050×(szer./W)681×(wys./H)1260mm				

Wykrywacz metali DCZJ
DCZJ Metal Detector

▣ Zastosowania
- Do wykrywania nieszczelności (takich jak żelazo, miedź, ołów, stal nierdzewna itp.) w materiałach i towarach oraz automatycznego usuwania niesklasyfikowanych produktów przez urządzenie sortujące.

▣ Applications
Apply to detect mental leakage(such as iron, copper, lead, stainless steel, etc.) fallen in material and goods, and automatically remove unqualified products by the sorting device.




▣ Specyfikacja / Specifications

Typ（Type）	DCJ-200	DCJ-300	DCJ-400	DCJ-500	DCJ-600	DCJ-700	DCJ-800	DCJ-900	DCJ-1000
Długość maszyny（Machine length)	1330	1330	1330	1330	1500	1500	1500	1800	1800
Szerokość maszyny（Machine width）	630	730	830	830	830	830	930	1350	1450
Szerokość pasa（Belt width）	170	270	370	470	570	670	770	870	970
Szerokość podawania（Pass width）	200	300	460	460	460	460	560	800	1000
Wysokość podawania（Passing height）	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Czułość（sensitivity）	Fe: 0.8 SUS: 0.8	Fe: 0.8 SUS: 1.0	Fe: 0.8 SUS: 1.2	Fe: 0.8 SUS: 1.5	Fe: 1.0 SUS: 1.5	Fe: 1.2 SUS: 1.5	Fe: 1.2 SUS: 2.0	Fe: 1.2 SUS: 2.0	Fe: 1.2 SUS: 2.0

Waga liniowa
Linear Weigher

▣ Zastosowania
- Nadaje się do cukru, soli, nasion, ryżu, glutaminianu sodu, pasz, mleka w proszku, kawy, soi, sezamu i innych produktów spożywczych codziennego użytku, do ilościowego ważenia małych materiałów ziarnistych i proszkowych, takich jak przyprawy.

▣ Applications
- Suitable for sugar, salt, seeds, rice, monosodium glutamate, feed, milk powder, coffee, soybeans, sesame and other daily food. quantitative weighing of small granular and powdery materials such as condiments.





Model（Model）	JW-AX4-1	JW-AX4-2	JW-AX2-2
Zakres ważenia (Weighing range)	5-300g	50-2000g	50-3000g
Dokładność (Accuracy)	0.5-1g	1-2g	1-3g
Maks. prędkość (Max.Speed)	70 Wpm	50 Wpm	30 Wpm
Pojemność kosza (Hopper Volume)	500ml	3000ml	4500ml
Programy predefiniowane (Preset Programs)	20		20
Maks. liczba produktów przy mieszaniu (Max Mixing products)	4		2
Napięcie (Voltage)	1200 W		
Moc (Power)	220V/50/60Hz/6A		
Wymiary (Size)	(dł./L)1028×(szer./W)1078 × (wys./H)825mm		(dł./L)1215×(szer./W)1156×(wys./H)1025mm



Suszarka liofilizacyjna
Air Freezing Dryer

Generator azotu
Nitrogen Generator



▣ Specyfikacja / Specifications

Typy i specyfikacje (Types and Spedifications)		Zdolność do wytwarzania azotu (Nintrogen-making Capacity)	Moc (Power)	Czystość (Purity)	Ciśnienie źródła powietrza (Air source pressure)	Ciśnienie wytwarzania azotu (Nintrogen-making pressure)	Wymiary maszyny (Machine size)
TY-3	Typ standardowy（Common type)	3 m3/h	500W	≥99.5%	0.8-1.0 Mpa	0.1-0.65Mpa	(dł./L)570×(szer./W)570×(wys./H)950mm
	Typ premium（Luxury）	3 m3/h	500W	≥99.5%	0.8-1.0 Mpa	0.1-0.65Mpa	(dł./L)600×(szer./W)580×(wys./H)1200mm
Uwaga: w przypadku maszyny pakującej poduszki nadmuchiwane, obsługującej przemieszczenie sprężarki powietrza: ≥0.4m3/min，≤zawartość oleju: 3ppm Note: for a inflatable pillow packing machine, supporting the displacement of air compressor: ≥0.4m3/min, ≤oil content: 3ppm.							
TY-5	Typ standardowy（Common type)	5 m3/h	500W	≥99.5%	0.8-1.0 Mpa	0.1-0.65Mpa	(dł./L)570×(szer./W)570×(wys./H)950mm
	Typ premium（Luxury）	5 m3/h	500W	≥99.5%	0.8-1.0 Mpa	0.1-0.65Mpa	(dł./L)600×(szer./W)580×(wys./H)1200mm
Uwaga: w przypadku maszyny pakującej poduszki nadmuchiwane, obsługującej przemieszczenie sprężarki powietrza: ≥0.6m3/min，≤zawartość oleju: 3ppm Note: for a inflatable pillow packing machine, supporting the displacement of air compressor: ≥0.6m3/min, ≤oil content: 3ppm.							
TY-10		10 m3/h	1000W	≥99.5%	0.8-1.0 Mpa	0.1-0.65Mpa	(dł./L)1350×(szer./W)1200×(wys./H)1650mm
Uwaga: w przypadku maszyny pakującej poduszki nadmuchiwane, obsługującej przemieszczenie sprężarki powietrza: ≥0.9m3/min，≤zawartość oleju: 3ppm Note: for a inflatable pillow packing machine, supporting the displacement of air compressor: ≥0.9m3/min, ≤oil content: 3ppm.							
TY-15		15 m3/h	1000W	≥99.5%	0.8-1.0 Mpa	0.1-0.65Mpa	(dł./L)1400×(szer./W)1180×(wys./H)1670mm
Uwaga: w przypadku maszyny pakującej poduszki nadmuchiwane, obsługującej przemieszczenie sprężarki powietrza: ≥1.25m3/min，≤zawartość oleju: 3ppm Note: for a inflatable pillow packing machine, supporting the displacement of air compressor: ≥1.25m3/min, ≤oil content: 3ppm.							